

LEDGER : **JOURNAL INFORMATIC AND** **INFORMATION TECHNOLOGY**



MANAGED BY :
KELOMPOK KEAHLIAN
TEKNOLOGI INFORMASI

PUBLISHED BY :
LPPM IT TELKOM PURWOKERTO





All Journal Current Archives About ▾

[Home](#) / Editorial Team

Advisory Board

Dr. Ridwan Pandiya, S.Si., M.Sc. (Institut Teknologi Telkom Purwokerto)

Auliya Burhanuddin, S.Si., M.Kom. (Institut Teknologi Telkom Purwokerto)

Editor in Chief

Muhammad Fajar Sidiq, S.T., M.T. (Institut Teknologi Telkom Purwokerto)

Managing Editor

Pradana Ananda Raharja, S.Kom., M.Kom. (Institut Teknologi Telkom Purwokerto)

Arif Wirawan Muhammad, S.Kom., M.Kom. (Institut Teknologi Telkom Purwokerto)

Editorial Board

Trihastuti Yuniarti, S.Kom., M.T. (Institut Teknologi Telkom Purwokerto)

Aditya Wijayanto, S.Kom., M.Sc. (Institut Teknologi Telkom Purwokerto)

Cahyo Prihantoro, S.Kom., M.Eng. (Institut Teknologi Telkom Purwokerto)

Muhammad Nur Faiz, S.Kom., M.Kom. (Politeknik Negeri Cilacap)

Ahmad Azhari, S.T., M.Kom. (Universitas Ahmad Dahlan)

Shoffan Syaifullah, S.T., M.Kom. (UPN)

Dr. Cik Feresa M Foozy (UTHM Malaysia)

Akbari Indra Basuki, S.Si., M.T. (BRIN)

Layout Editor

Mega Pranata, S.Pd., M.Kom (Institut Teknologi Telkom Purwokerto)

Language

[English](#)

[Bahasa Indonesia](#)

Information

[For Readers](#)

[For Authors](#)

[For Librarians](#)

Publisher:

Kelompok Keahlian Teknologi Informasi Fakultas Informatika

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Institut Teknologi Telkom Purwokerto

Jl. DI Panjaitan No, 128 Purwokerto

Email: ippm@ittelkom-pwt.ac.id

Platform &
workflow by
OJS / PKP

[All Journal](#) [Current](#) [Archives](#) [About](#) ▾ [Search](#)[About the Journal](#)[Submissions](#)[Reviewer Team](#)[Editorial Team](#)[Contact](#)

Reviewer Team

Muhammad Nur Faiz, S.Kom., M.Kom. (Politeknik Negeri Cilacap)

Ahmad Azhari, S.T., M.Kom. (Universitas Ahmad Dahlan)

Shoffan Syaifullah, S.T., M.Kom. (UPN)

Dr. Cik Feresa M Foozy (UTHM Malaysia)

Akbari Indra Basuki, S.Si., M.T. (BRIN)

Aprianti Putri Sujana, S.Kom., M.T. (Telkom University)

Salita Ulitia Prini S.Kom., M.T (BRIN)

Language

[English](#)

[Bahasa Indonesia](#)

Information

[For Readers](#)

[For Authors](#)

[For Librarians](#)

Publisher:

Kelompok Keahlian Teknologi Informasi Fakultas Informatika

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

[Institut Teknologi Telkom Purwokerto](#)

Jl. DI Panjaitan No, 128 Purwokerto

Email: ippm@ittelkom-pwt.ac.id

Platform &
workflow by
OJS / PKP



All Journal Current Archives About ▾

[Home](#) / [Archives](#) / Vol 1 No 2 (2022): May

DOI: <https://doi.org/10.20895/ledger.v1i2>

Published: 2022-05-31

— Articles —

RANCANG BANGUN USER INTERFACE (UI) DAN USER EXPERIENCE (UX) PADA SISTEM INFORMASI PENGARSIPAN DOKUMEN BERBASIS WEBSITE DI KABUPATEN TEGAL

Iqsyahiro Kresna A, Dina Yuliana

50-59



Implementasi Static Analysis Dan Background Process Untuk Mendeteksi Malware Pada Aplikasi Android Dengan Mobile Security Framework

Trihastuti Yunianti

60-74

 PDF

Rancang Bangun Web Dashboard Pump Handsanitizer Otomatis Berbasis Mikrokontroler Menggunakan Metode Prototype Studi Kasus : Desa Kampili Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa

Nur Faizi, Mega Pranata

91-103

 PDF

Sistem Automasi Hidroponic Berbasis IOT

Susilo Firmansyah, Cahyo Prihantoro, Hilmy Ahmad Haidar, M. Zaky Farris Baihaqi

84-90

 PDF

DESKTOP BASED LIBRARY DATA COLLECTION SYSTEM

ISMAIL NUR FUADI, ANDREAS NOVITO ANDI SANO, Cahyo Prihantoro

75-83

 PDF

Language

English

Bahasa Indonesia

Information

[For Readers](#)

[For Authors](#)

[For Librarians](#)

Publisher:

Kelompok Keahlian Teknologi Informasi Fakultas Informatika

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Institut Teknologi Telkom Purwokerto

Jl. DI Panjaitan No, 128 Purwokerto

Email: ippm@ittelkom-pwt.ac.id

Platform &
workflow by
OJS / PKP

Implementasi Static Analysis Dan Background Process Untuk Mendeteksi Malware Pada Aplikasi Android Dengan Mobile Security Framework

Aris Rafael Tambunan¹, Trihastuti Yuniaty S.Kom., M.T², Yoso Adi Setyoko S.T., M.T³

¹Teknik Informatika, Institut Teknologi Telkom Purwokerto, Indonesia

Jl. DI. Panjaitan No. 128 Purwokerto, Indonesia,

*Penulis Korespondensi: trihastuti@intelkom-pwtac.id

Abstract

Android is the most widely used operating system among the many choices of operating systems for mobile devices with support by various applications to facilitate human life in their activities. Mobile Security Framework (MobSF) is an open-source automated testing framework capable of performing penetration tests, malware analysis, mobile application dynamic services with statistical analysis and in carrying out the analysis process will display the results of the android application. The purpose of this study is how to use the Mobile Security Framework (MobSF) as an analysis of static malware on android applications. Malware samples will be taken via the internet and analyze the malware using a static analysis method that reads malware information and then combined it with android background processes by installing directly on the android device. Researchers used Mobile security framework (MobSF) to analyze static security with parameters of malicious permissions, weak crypto, root detection, SSL bypass and domain malware check in X8Speeder application. The results of the analysis, detected Malware and has improper permissions. As seen, the game application does not require permission to modify the external storage of the smartphone. Therefore, it requires user accuracy so as not to rush or click something when surfing the internet.

Keywords: Mobile Security Framework, Static Analysis, Backgrund Proces Android, Android

Abstrak

Android menjadi sistem operasi yang paling banyak digunakan di antara sekian banyak pilihan sistem operasi untuk perangkat mobile dengan dukungan oleh aplikasi yang beragam guna memudahkan kehidupan manusia dalam beraktivitas. Mobile Security Framework (MobSF) adalah framework pengujian otomatis bersifat open-source, yang mampu melakukan uji penetrasi, analisis malware, penilaian keamanan aplikasi seluler dengan analisis statis dan dinamis dalam melakukan proses analisis akan menampilkan hasil berupa laporan mengenai aplikasi android tersebut. Tujuan Penelitian ini adalah bagaimana menggunakan Mobile Security Framework (MobSF) sebagai analisis static malware pada aplikasi android. Sample malware akan diambil melalui internet dan menganalisis malware tersebut menggunakan metode analisis statik yang membaca informasi malware lalu dikombinasikan dengan background process android dengan menginstal live pada device android. Peneliti menggunakan Mobile security framework (MobSF) untuk menganalisis statik keamanan dengan parameter dangerous permissions, weak crypto, root detection, SSL bypass dan domain malware check pada aplikasi X8Speeder. Hasil dari analisis, terdeteksi Malware dan memiliki perizinan yang tidak sevajarnya. Seperti yang terlihat, aplikasi game tidak memerlukan izin untuk memodifikasi penyimpanan eksternal smartphone. Maka dari itu, diperlukannya ketelitian pengguna agar tidak sembarangan mengunduh atau mengklik sesuatu ketika berinternet.

Kata Kunci: Mobile Security Framework, Static Analysis, Backgrund Proces Android, Android

I. PENDAHULUAN

Seiring perkembangan teknologi informasi yang semakin maju, penggunaan mobile phone yang berjenis smartphone atau ponsel pintar sangat berkembang pesat. Ada berbagai jenis sistem operasi yang digunakan smartphone seperti, IOS, Windows Phone, dan Android. Android menjadi sistem operasi yang paling banyak digunakan di antara sekian banyak pilihan sistem operasi untuk perangkat mobile dengan dukungan oleh aplikasi yang beragam guna memudahkan kehidupan manusia dalam beraktifitas. Namun dari sekian banyak aplikasi yang tersedia pada android, beberapa diantaranya tanpa disadari dapat membahayakan pengguna smartphone sendiri, beberapa contoh yang dapat merugikan diantaranya aplikasi antivirus palsu, aplikasi game palsu, aplikasi aplikasi e-commerce palsu, aplikasi tiruan, dan lain sebagainya tersebar di internet. Alasan mengapa aplikasi-aplikasi tersebut dikategorikan berbahaya karena disusupi malware yang dapat mencuri, memata-matai, mensadap dan bahkan merusak data.

Malware atau Malicious Software adalah perangkat lunak yang dapat menyusup ke sistem operasi sehingga dapat merusak sistem operasi, memanfaatkan sumber daya tanpa sepengertuan pemilik perangkat, bahkan mengumpulkan informasi pribadi untuk dibagikan ke pihak ketiga tanpa persetujuan pengguna. Malware-malware baru terus bermunculan seiring dengan perkembangan teknologi, baik dari segi platform maupun sistem operasi, dengan memanfaatkan celah keamanan dan kelalaian pengguna. Berkembangnya teknologi pun memicu dikembangkannya malware-malware baru, sehingga semakin banyak pihak yang dirugikan karena adanya malware-malware ini. Bahkan saat ini, malware telah dapat menjangkiti hampir seluruh jenis sistem operasi. [1]. Sistem operasi android adalah sistem operasi yang berbasis linux untuk telepon seluler seperti smartphone dan tablet PC. Sistem android memiliki keunggulan, seperti sistem operasi bersifat open source, multitasking, kemudahan dalam notifikasi hingga banyaknya aplikasi atau software yang dapat dinikmati dengan menggunakan sistem android. Akan tetapi, salah satu keunggulan sistem android menjadi salah satu kelemahannya. Keunggulan sistem operasi bersifat open access, dimana disediakan platform terbuka bagi para pengembang (user) yang dimaksudkan agar user dapat menciptakan dan mengembangkan aplikasi mereka sendiri sehingga dapat digunakan pada berbagai perangkat seluler. Akan tetapi, hal ini malah menimbulkan kemudahan dalam pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menulis dan mengembangkan malware menjadi aplikasi yang dapat masuk ke sistem android.

Mobile Security Framework (MobSF) adalah framework pengujian otomatis bersifat open-source, yang mampu melakukan uji penetrasi, analisis malware, penilaian keamanan aplikasi seluler dengan analisis statis dan dinamis dalam melakukan proses analisis akan menampilkan hasil berupa laporan mengenai aplikasi android tersebut. Pada penelitian [2] yang pernah dilakukan sebelumnya dengan judul "Analisis Dan Deteksi Malware Dengan Metode Hybrid Analysis Menggunakan Framework Mobsf" menggunakan metode hybrid analysis yakni gabungan dari static analysis dan dynamic analysis pada MobSF dengan sampel malware Bouncing Golf dan Riltok. Peneliti menganalisa behavior kedua malware dan mendapatkan hasil Bouncing Golf melakukan pemantauan dan merekam aktivitas yang dilakukan pengguna smartphone android. Sedangkan malware Riltok memiliki karakteristik dalam mencuri data kartu kredit dengan menampilkan halaman billing palsu. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka pada penelitian ini penulis akan membuat sebuah sistem keamanan aplikasi android dengan menggunakan Mobile Security Framework (MobSF) untuk dapat mengetahui adanya malware berbahaya pada aplikasi android. Dengan menggunakan Mobile Security Framework (MobSF) akan dilakukan static analysis dengan parameter analisis dangerous permissions, weak crypto, root detection, ssl bypass, domain malware check dikombinasikan dengan background proses pada beberapa aplikasi android yang ada di internet dan sampel yang sudah mengandung malware, yang nantinya akan dilakukan analisa behavior dari malware tersebut lebih lanjut mengenai hasilnya yang berupa laporan dan source code program.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian mengenai analisis dan deteksi malware aplikasi android bukan yang pertama kali dilakukan namun terdapat beberapa hal yang akan dikembangkan pada penelitian ini. Dalam bab ini, penulis menjelaskan penelitian – penelitian terkait dengan penelitian ini yang akan menjadi referensi. Edward Tansen, Deris Wahyu Nurdianto dengan judul "Analisis Dan Deteksi Malware Dengan Metode Hybrid

Analysis Menggunakan Framework Mobsf" membahas tentang malware Bouncing Golf dan Riltok pada android. Informasi diperoleh dari Virus Total yaitu sampel malware Bouncing Golf memiliki nilai checksum SHA256 atau Secure Hash Algorithm 55123ed4982fa135dbeda49969ab68444125143e36930fe1612d367f2fa615fc. Deteksi dengan rasio dari 61 antimalware dan hasil 24 antimalware dapat mendeteksi sampel malware Bouncing Golf File sampel malware berukuran 14.07 MB dan tipe file APK. Informasi didapatkan dari Virus Total yaitu sampel malware Riltok memiliki nilai checksum SHA256 atau Secure Hash Algorithm 0497b6000a7a23e9e9b97472bc2d3799caf49cbbea1627ad4d87ae6e0b7e2a98. Deteksi dengan rasio dari 61 antimalware dan hasil 40 antimalware dapat mendeteksi sampel malware Riltok. File sampel malware berukuran 992.55 KB dan tipe file APK. Kedua malware dilakukan static analysis dan dynamic analysis dengan hasil analisis sampel malware Bouncing Golf dan Riltok menggunakan MobSF dengan metode static analysis dan dynamic analysis menggunakan virtual lab (emulator) android dari Genymotion dengan versi android 8.1 dan API level 27 (Oreo) telah sukses mendapatkan beberapa karakteristik dari kedua malware. Bouncing Golf melakukan pemantauan dan merekam aktivitas yang dilakukan pengguna smartphone android. Sedangkan malware Riltok memiliki karakteristik dalam mencuri data kartu kredit dengan menampilkan halaman billing palsu. Kedua malware memiliki karakteristik yang sama, yaitu data akan dikirimkan ke server C&C(Command & Control Server). [2] Aan Kartono, Anang Sularsa, Setia Juli Irzal Ismail dengan judul "Membangun Sistem Pengujian Keamanan Aplikasi Android Menggunakan Mobsf" membahas beberapa malware pada android yaitu Blackmart versi 0.99 dengan keterangan Aplikasi penyedia aplikasi android, Krep.itmtd.ywtjexf versi 3.0 yakni Aplikasi bank palsu, Earthquake versi 1.1.5 Aplikasi pendekripsi genipap. Hasil pengujian dengan Framework MobSF dari ketiga sampel tersebut adalah sebagai berikut. Blackmart mendapatkan function dan beberapa kode yang dicurigakan, mendapatkan sebuah alamat atau url saat membuka aplikasi yaitu "<https://api.airpush.com/inappads/inappadcall.php>", serta hasil scan virustotal 44% terdeteksi sebagai malware. Krep.itmtd.ywtjexf mendapatkan function dan beberapa kode yang dicurigakan, mendapatkan sebuah alamat atau url berbentuk phising yaitu "<https://play.googleapis.com/play/log>", hasil scan virustotal 61% terdeteksi sebagai malware. Earthquake mendapatkan function dan beberapa kode yang dicurigakan, mendapatkan sebuah alamat atau url saat membuka aplikasi yaitu "[http://pari.securedapinetworks.com/api/input.php?type=Master&data="](http://pari.securedapinetworks.com/api/input.php?type=Master&data=)" hasil scan virustotal 0% terdeteksi sebagai malware. [1][2][3] Achmad Farhan Febrianto, Avon Budiono, S.T., M.T., Ahmad Almaarif, S.Kom., M.T. dengan judul "Analisis Malware Pada Sistem Operasi Android Menggunakan Metode Traffic Analysis".

Mobile Security Framework

Mobile Security Framework (MobSF) adalah framework pengujian otomatis bersifat open-source, yang mampu melakukan uji penetrasi, analisis malware, penilaian keamanan aplikasi seluler dengan analisis statis dan dinamis dalam melakukan proses analisis akan menampilkan hasil berupa laporan mengenai aplikasi android tersebut. MobSF dapat digunakan untuk analisis keamanan yang efektif dan cepat dari aplikasi seluler Android, iOS dan Windows dan mendukung binari (APK, IPA & APPX) dan kode sumber zip. MobSF dapat melakukan pengujian aplikasi dinamis saat runtime untuk aplikasi Android dan memiliki kemampuan fuzzing API Web yang didukung oleh CapFuzz, penindai keamanan khusus API Web. MobSF memiliki UI grafis dalam bentuk layanan web. Layanan web terdiri dari dasbor yang menyajikan hasil analisis, situs dokumentasinya sendiri, emulator terintegrasi & API yang memungkinkan pengguna memicu analisis secara otomatis. MobSF dihosting di server lokal, data sensitif tidak pernah berinteraksi dengan cloud.[6].


Malware

Malware atau Malicious Software merupakan sebuah program atau software jahat yang sengaja dibuat dengan tujuan tertentu oleh pembuatnya yang dapat mengakibatkan berbagai kerugian pada pengguna yang menjadi sasaran dari pembuat malware tersebut. Kata malware merupakan istilah umum yang digunakan

untuk software maupun program yang dirancang bertujuan untuk menyusup atau merusak sebuah sistem secara diam-diam [3].

Static Analysis

Metode static analysis dilakukan tanpa benar-benar menjalankan programnya dan lebih seperti menyelidiki apa yang terjadi pada source code dengan tujuan utama yaitu untuk mengetahui kode berbahaya seperti apa yang tertanam dalam aplikasi tersebut. [10] MobSF dapat melakukan static analysis, mulai dari certificate information, application permissions, apkid analysis, browseable activity, network security, manifest analysis, code analysis, Niap Analysis, App Security Score Calculation, and Risk Calculation. Analisis statis mengacu pada dekompilasi APK aplikasi ke file Java dan XML yang sesuai. Untuk melakukan analisis statis, penganalisis statis harus memiliki fitur untuk memeriksa XML dengan benar dan presisi.

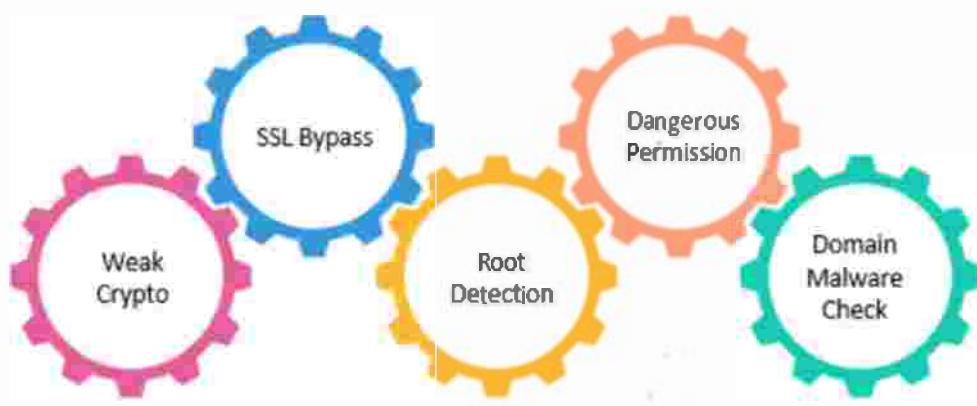

Gambar 2. 1 Parameter Static Analysis

Dari hasil analisis statis maka didapat hasil daftar malwords yang sering muncul sebagai daftar string berbahaya dengan tingkat resiko masing-masing. setelah mendapatkan daftar malwords, peneliti akan menganalisisnya [7]. Gambar 2.1. menunjukkan parameter pada analisis static.

Android Background Process


Android background process adalah bagian penting dalam aplikasi Android, yang responsif bagi pengguna Anda dan ramah pengguna di platform Android yang dimana untuk mengetahui proses yang berjalan di belakang layar pengguna smartphone android. Untuk mengetahui background task pada android dapat menggunakan aplikasi Advance Task Manager yang akan dilakukan penulis untuk menganalisa proses background task pada android. Adanya aplikasi yang berjalan di balik layar sebenarnya bukan dikonotasikan Negatif seperti virus, spyware atau konotasi lainnya. Program yang berjalan di balik layar yang notabene tidak ditampakkan oleh pengembang aplikasi maupun sistem operasi itu sendiri bertujuan untuk menyembunyikan

III. METODE PENELITIAN

Metodologi yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif dengan uji analisis dengan uji analisis aplikasi speedhack game menggunakan Mobile Security Framework (MobSF) dan obyek penelitian yaitu keamanan aplikasi speed hack game X8Speeder dengan tujuan penelitian ini mendukung sistem keamanan pada android. Kriteria yang akan dijadikan sebagai parameter penelitian adalah dangerous permissions, weak crypto, root detection, SSL bypass dan domain malware check.

A. Diagram Alir Penelitian

Proses penelitian pada perancangan analisis deteksi malware ini memiliki beberapa tahapan, yaitu dengan pengerjaan dari satu sistem dibuat secara berurutan dengan diawali pendahuluan, studi pustaka, tahap perancangan, tahap analisis pengujian, serta tahap kesimpulan. Alur penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.1.

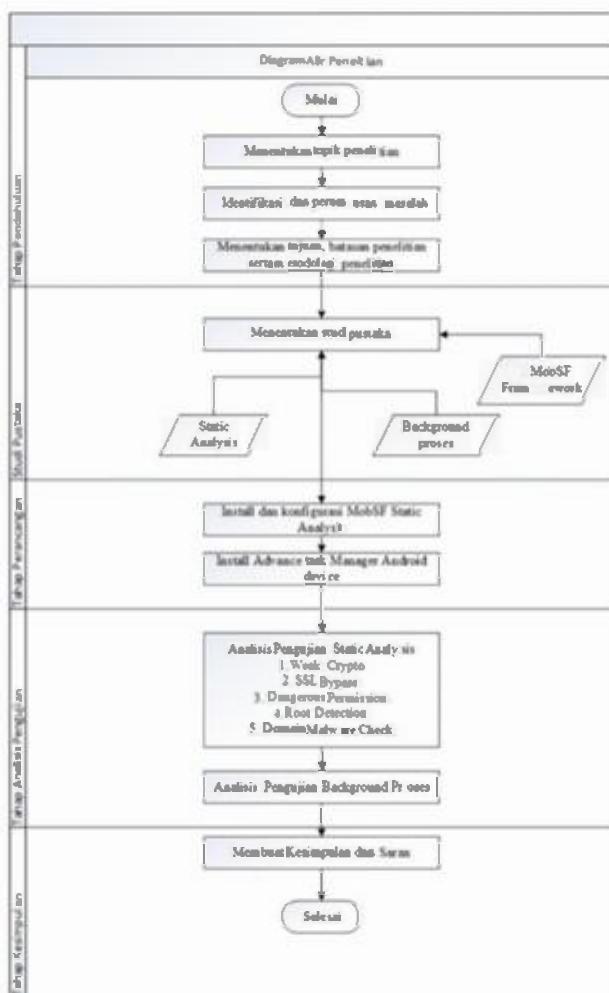

Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian

1. Tahap pendahuluan. mengidentifikasi masalah yang dibahas dalam penelitian yaitu analisi deteksi malware dengan mengkombinasikan metode static analysis dengan background proses.
2. Studi Pustaka. Menperoleh dokumentasi penelitian-penelitian sebelumnya dari berbagai sumber yang tersedia seperti jurnal, skripsi, buku, website, maupun sumber lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dihadapi.
3. Tahap perancangan. Tahap ini peneliti Model perancangan sistem menjelaskan mengenai cara kerja sistem secara terstruktur.

4. Tahap Analisis Pengujian. Pada tahap pengujian dilakukan dua tahap, yang pertama yaitu seperti pada menggunakan metode analisis statis dengan Mobile Security Framework (MobSF), lalu dilanjutkan dengan menganalisa Back_ground proses.
5. Kesimpulan. Pada tahap ini penulis mengevaluasi keseluruhan tahapan penelitian dan mendokumentasikan dalam bentuk laporan.

B. Blok Diagram

Input: meng-upload file aplikasi speedhack game dengan format APK ke mobile security framework, tunggu hingga proses upload selesai. Proses: mobile security framework akan melakukan proses analisis statik dengan parameter yaitu dangerous permissions, weak crypto, root detection, ssl bypass dan domain malware check. Output: saat proses telah selesai, maka akan muncul hasil pengujian file tersebut yang berupa laporan dan skor keamanan.



Gambar 3.2 Blok Diagram

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Static Analysis

1. 1. Dangerous Permission

Pada gambar 4.2 yang menunjukkan halaman analisis file aplikasi X8Speeder pada mobile security framework (MobSF) bagian application permission

Name	Status	Info	Related File
android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION	dangerous	Allows coarse level access to the device's location. This can be used to determine which city or state a device is in, or to determine an approximate general location. This can be used to provide location based services such as location-based advertising.	
android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION	dangerous	Allows fine-grained location access. Allows the app to track the location to within a few meters. This can be used to determine precise location information about a device.	
android.permission.BLUETOOTH	dangerous	Allows the app to connect to and disconnect from Bluetooth devices.	
android.permission.BLUETOOTH_ADMIN	dangerous	Allows the app to change the state of the Bluetooth device.	
android.permission.CAMERA	dangerous	Allows the app to take pictures and record video.	
android.permission.CLOUD_TO_DEVICE_PUSH_MCAST_REGISTRATION	dangerous	Allows the app to register its IP address with a Cloud-to-Device connection.	
android.permission.DRAWABLE_LOGO	dangerous	Allows the app to draw a logo on the screen.	
android.permission.FLASHLIGHT	dangerous	Allows the app to turn on the device's flashlight.	
android.permission.GET_ACCOUNTS	dangerous	Allows the app to access account information.	
android.permission.INTERNET	dangerous	Allows the app to connect to the Internet.	
android.permission.MANAGE_DOCUMENTS	dangerous	Allows the app to manage documents.	
android.permission.RECORD_AUDIO	dangerous	Allows the app to record audio.	
android.permission.SEND_SMS	dangerous	Allows the app to send SMS messages.	
android.permission.USE_CREDENTIALS	dangerous	Allows the app to use credentials.	
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE	dangerous	Allows the app to write to external storage.	

Gambar 4. 2 Halaman Analisis X8Speeder Bagian Application Permission

Pada aplikasi X8Speeder terdapat 9 dangerous permission yaitu:

1.android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION yang mengizinkan mengakses perkiraan kasar dengan tingkat akurasi dalam jarak 3 kilometer persegi atau sekitar 1.2 mil persegi.

2. android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION yang mengizinkan mengakses lokasi akurat biasanya berada dalam jarak sekitar 50 meter (160 kaki) dan terkadang akurat seperti dalam beberapa meter (10 kaki) atau yang lebih baik.
3. android.permission.GET_TASK yang mengizinkan aplikasi mengakses mengambil informasi tentang tugas yang sedang dan baru berjalan. Dapat mengizinkan aplikasi berbahaya untuk menentukan informasi pribadi tentang aplikasi lain
4. android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE yang mengizinkan aplikasi membaca penyimpanan eksternal.
5. android.permission.READ_LOGS yang mengizinkan aplikasi membaca dari berbagai file log sistem. Ini memungkinkannya untuk menemukan informasi umum tentang apa yang dilakukan dengan smartphone, kemungkinan termasuk informasi pribadi.
6. android.permission.READ_PHONE_STATE yang mengizinkan aplikasi mengakses fitur telepon perangkat. Aplikasi dengan izin ini dapat menentukan nomor telepon dan nomor seri telepon ini, apakah panggilan aktif, nomor yang terhubung ke panggilan dan sebagainya.
7. android.permission.REQUEST_INSTALL_PACKAGES yang mengizinkan aplikasi Aplikasi berbahaya dapat menggunakan ini untuk mencoba dan mengelabui pengguna agar menginstal paket berbahaya tambahan.
8. android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE yang mengizinkan aplikasi membaca, memodifikasi dan atau menghapus ke penyimpanan eksternal.
9. android.permission.WRITE_SETTINGS yang mengizinkan aplikasi mengubah data setelan sistem. Aplikasi berbahaya dapat merusak konfigurasi sistem android.

1.2. Weak Crypto

Pada gambar 4.2 yang menunjukkan halaman analisis file aplikasi X8Speeder pada mobile security framework (MobSF) bagian application permission

PERMISSION	STATUS	INFO	DESCRIPTION
android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION	GRANTED	Allow coarse location detection.	Allows coarse location detection, such as the location near a building, or city center. It provides general place information, such as a town or city, but not specific location. This is commonly used by phone companies.
android.permission.GET_TASKS	GRANTED	Get tasks	Allows the app to retrieve its own tasks.
android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED	GRANTED	Receive boot completed broadcast	Allows the app to receive the broadcast intent when the device has been turned on or restarted.
android.permission.READ_PHONE_STATE	GRANTED	Read phone state	Allows the app to read the phone state (IMEI, SIM, etc.)
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE	GRANTED	Write external storage	Allows the app to access the shared external storage (SD card).
com.google.android.providers.gsf.permission.READ_GSERVICES	GRANTED	Read Google services info	Allows the app to access the shared Google services info.
com.google.android.providers.settings.permission.WRITE_SETTINGS	GRANTED	Write settings	Allows the app to change the shared system settings.
com.x8speeder.X8Speeder.permission.MANAGE_ACCOUNTS	GRANTED	Manage accounts	Allows the app to manage accounts.
com.x8speeder.X8Speeder.permission.RECEIVE_SMS	GRANTED	Receive SMS	Allows the app to receive SMS messages.
com.x8speeder.X8Speeder.permission.WRITE_SMS	GRANTED	Write SMS	Allows the app to send SMS messages.

Gambar 4.2 Halaman Analisis X8Speeder Bagian Weak Crypto

Pada aplikasi X8Speeder terdapat 3 *weak crypto* yang terdiri dari 1 high severity yaitu aplikasi menggunakan mode enkripsi ECB dalam algoritma enkripsi kriptografi. Mode ECB diketahui lemah karena menghasilkan ciphertext yang sama untuk blok plaintext yang identik. Dengan standar:

1. *Common Weakness Enumeration (CWE)* adalah daftar yang menampilkan keberadaan bug pada software atau hardware yang berbahaya, terdeteksi CWE-327: Penggunaan algoritma kriptografi rusak atau berisiko
2. *Open Web Application Security Project (OWASP) Top 10* adalah sebuah panduan bagi para developers dan security team tentang kelemahan-kelemahan pada web apps yang mudah diserang dan harus segera disiasati, terdeteksi MS: Kriptografi tidak memadai.
3. *OWASP The Mobile Application Security Verification Standard (MASVS)* adalah standar untuk keamanan aplikasi seluler, terdeteksi MSTGCRYPTO-2 artinya aplikasi menggunakan primitif kriptografi yang sesuai untuk kasus penggunaan tertentu, serta dikonfigurasi dengan parameter yang memenuhi praktik terbaik industri.

Lokasi file yaitu com/bytedance/sdk/openadsdk/core/a.java. Gambar 4.x menunjukkan kode pada com/bytedance/sdk/openadsdk/core/a.java.

```
public class a {
    public static String a(String str, String str2) {
        try {
            SecretKeySpec secretKeySpec = new SecretKeySpec(str2.getBytes(), "AES");
            Cipher cipher = Cipher.getInstance("AES/ECB/PKCS5Padding");
            cipher.init(1, secretKeySpec);
            return Base64.encodeToString(cipher.doFinal(str.getBytes("UTF-8")), 0);
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
            return null;
        }
    }
}
```

Gambar 4.4 Kode pada com/bytedance/sdk/openadsdk/core/a.java

Kode tersebut artinya membuat Cipher chiper dengan memanggil getInstance() metodenya dengan parameter yang diisi dengan jenis algoritma enkripsi yang digunakan yaitu AES dengan mode operasi ECB dan padding PKCS5. Terlebih dahulu masukkan kelas java yaitu javax.crypto. Cipher untuk membuat cipher. Advanced Encryption Standard (AES) merupakan algoritma yang menggunakan kunci yang sama (private key) untuk enkripsi dan dekripsi. Electronic Code Book (ECB) adalah suatu mode blok plainteks di-enkripsi secara bersamaan dan setiap blok plainteks di-enkripsi menggunakan kunci yang sama. Public Key Cryptographic Standard (PKCS) adalah penambahan data pada awal, tengah, atau akhir sebelum enkripsi, nilai tiap bit yang ditambahkan adalah banyak bit yang ditambahkan.

Pada aplikasi X8Speeder terdapat 3 warning severity yaitu:

1. MD5 adalah hash lemah yang diketahui memiliki tabrakan hash. Tabrakan hash adalah ada 2 atau lebih teks yang menghasilkan nilai hash yang sama. MD5 yang digunakan untuk password juga rentan terhadap serangan brute-force dengan waktu yang cepat karena hanya memiliki 128 bit. Serangan brute-force adalah serangan dengan mencoba segala kombinasi huruf, angka dan simbol agar didapatkan plaintext dari suatu hash. Dengan detail:

- Common Weakness Enumeration (CWE) terdeteksi CWE-327: penggunaan algoritma kriptografi rusak atau berisiko.
- Open Web Application Security Project (OWASP) Top 10 terdeteksi MS: kriptografi tidak memadai.
- The Mobile Application Security Verification Standard terdeteksi MSTG-CRYPTO-4 artinya aplikasi tidak menggunakan protokol atau algoritma kriptografi yang secara luas dianggap tidak digunakan lagi untuk tujuan keamanan.

Lokasi file yaitu pada:

```
com/bytedance/bdtracker/ih.java
com/bytedance/bdtracker/j.java
com/bytedance/bdtracker/mm.java
com/bytedance/bdtracker/qf.java
com/bytedance/bdtracker/qj.java
com/bytedance/bdtracker/rv.java
com/bytedance/bdtracker/sd.java
com/bytedance/bdtracker/sh.java
com/bytedance/sdk/openadsdk/utils/j.java
com/tencent/mid/util/Util.java
com/tencent/stat/common/StatCommonHelper.java
com/x8zs/download/a.java
com/x8zs/download/i.java
com/x8zs/plugin/utils/MiscUtil.java
com/x8zs/plugin/utils/PkgUtil.java

    private static MessageDigest a() {
        try {
            return MessageDigest.getInstance("md5");
        } catch (NoSuchAlgorithmException e) {
            return null;
        }
    }
```

Gambar 4.5 Kode File MD5 pada Aplikasi X8Speeder

Kode `MessageDigest.getInstance("md5")` berarti string akan dienkripsi menggunakan MD5. Message digest adalah sebuah nilai yang dikenal juga sebagai kriptografi checksum atau secure hash. Message digest dimaksudkan untuk meningkatkan keamanan dalam transformasi data, kelas yang sering digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan autentikasi user melalui password. Checksum adalah urutan angka dan huruf yang digunakan untuk memeriksa kesalahan data. Secure hash adalah fungsi hash yang bekerja satu arah, ini berarti pesan yang sudah diubah menjadi message digest tidak dapat dikembalikan menjadi pesan semula.

2. SHA-1 adalah hash lemah yang diketahui memiliki tabrakan hash. Tabrakan hash adalah ada 2 atau lebih teks yang menghasilkan nilai hash yang sama. SHA-1 yang digunakan untuk password juga rentan terhadap serangan brute-force dengan waktu yang cepat karena hanya memiliki 160 bit. Serangan brute-force adalah serangan dengan mencoba segala kombinasi huruf, angka dan simbol agar didapatkan plaintext dari suatu hash. Dengan standar:

- Common Weakness Enumeration (CWE) terdeteksi CWE-327: penggunaan algoritma kriptografi rusak atau berisiko.
- Open Web Application Security Project (OWASP) Top 10 terdeteksi M5: kriptografi tidak memadai.
- The Mobile Application Security Verification Standard terdeteksi MSTG-CRYPTO-4 artinya aplikasi tidak menggunakan protokol atau algoritme kriptografi yang secara luas dianggap tidak digunakan lagi untuk tujuan keamanan

1.3 Root Detection

Root detection adalah deteksi akses root terhadap perangkat android yang digunakan. Pada handphone yang sudah di-root membuat handphone rentan terhadap serangan spyware atau virus dan memungkinkan pengguna untuk memodifikasi aplikasi sehingga menyebabkan aplikasi rusak atau rentan terhadap kecurangan. [7] Pada aplikasi X8Speeder tidak memiliki kemampuan root detection

karena pada bagian code analysis tidak terdapat file atau kode tentang root detection seperti pada gambar 4.6

NO	ISSUE	SEVERITY	STANDARDS	FILES
12	This App may have root detection capabilities.	INFO	OWASP MASVS: MSTG-RE-SILENCE-L	com/bytedance/ledger/ledger/core/o.java

Gambar 4.6 Analisis File Aplikasi X8Speder Root Detection

1.4 SSL Bypass

Pada gambar 4.7 menunjukkan halaman hasil analisis file aplikasi X8Speeder pada mobile security framework (MobSF) bagian URLs.

data/test.html
File:///android_asset/
http://127.0.0.1:
Http://log.arenak.com/service?http_log_overview/
Http://arenak.com/api/
Http://arenak.com/api/leads/back
Http://qmgm.q.com/api/leads/lead
https://mta.4g.com/mta/api/ctr_feedback/addFeedback
http://mta.4g.com/mta/api/ctr_feedback/getFeedback
https://mta.4g.com/mta/api/ctr_feedback/replyFeedback
https://p3t.bitmap.com/img/web/business/image/201907245dd495a0568785742e0b940-100x100image
http://sf-tcdn-tos.pstatp.com/obj/mosaic-legacy/2b96e0005cb6019fbab5
https://www.chengzhanzhan.com/letvui/page/L3991884171780/?
ad_id 639940850319875 tousiao_params%7B%22id%22%3A1 639941134071955%2C%23device_id%22%3A3 631676810289%2C%22log_extr%22%3A%22%7B%5C%22ad_params%6C%22%3A%5C%22b7fbbe689149e2bb4a206714%5C%22%2C%5C%22n%5C%22%5C%22%3A90 121375%7D%22%2C%22o%20n%22%3A%220781je62bf4b4f8be689149e288a420u6714%
https://sf-tcdn-tos.pstatp.com/img/mosaic-legacy/2b96e0005cb6019fbab5--noo.jpg
https://sf-tcdn-tos.pstatp.com/obj/unionfe playable/97699cf0fb31e7f33ed2ac8fdd42fbfc80/index.html?tauliao_curd_page=aums%47B%22name%22%3A%20%22%29%5Cu5168%5Cu5c11%5Cu6402%5Cu%9f-30%5Cu9d9%5C08f66%2C%20%22pig_name%22%3A%20%22com_poylnt_merge_car%22%2C%20%22id%22%3A%201639299979328516%2C%20%22download_url%22%3A%20%22http%3A//fur
https://sf-tcdn-tos.pstatp.com/obj/cfb_w4f60%1944nterstool.mp4
https://tchome123.android.com/api/submit
http://tchome123.android.com/api/submit

Gambar 4.7 Analisis File Aplikasi X8Speeder Bagian URLs

Pada aplikasi X8Speeder terdapat url dengan protokol jaringan Hypertext Transfer Protocol (HTTP) dan Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS). HTTPS adalah protokol jaringan dengan SSL. Secure Socket Layers (SSL) adalah lapisan keamanan tambahan untuk melindungi komunikasi data antara client dan server. Pada gambar 4.7 yang menggunakan protokol jaringan http, sebaiknya menggunakan HTTPS yang terdapat SSL. Pada bagian code analysis menunjukkan 2 warning SSL Certificate.

8	Insecure Implementation of SSL. Trusting all the certificates or accepting self signed certificates is a critical Security Hole. This application is vulnerable to MITM attacks	High	CWE: CWE-295: Improper Certificate Validation OWASP Top 10: M3: Insecure Communication OWASP MASVS: MSTG-NETWORK-3	com/bytedance/bdtracker/bc.java com/bytedance/bdtracker/ex.java
9	Insecure WebView Implementation . webView ignores SSL Certificate errors and accept any SSL Certificate . This application is vulnerable to MITM attacks	High	CWE: CWE-295: Improper Certificate Validation OWASP Top 10: M3: Insecure Communication OWASP MASVS: MSTG-NETWORK-3	com/bytedance/esdk/openadsdk/core/widget/webview/c.java

Gambar 4.8 Analisis SSL Certificate X8Speeder

1. Insecure Implementasi SSL Certificate yaitu mempercayai semua sertifikat atau menerima sertifikat yang ditandatangani sendiri adalah celah keamanan yang penting. Aplikasi ini rentan terhadap serangan MITM. Dengan standar:
 - CWE-295: Improper Certificate Validation artinya Perangkat lunak tidak memvalidasi, atau salah memvalidasi, sertifikat. Ketika sertifikat tidak valid atau berbahaya, mungkin memungkinkan penyerang untuk menipu entitas tepercaya dengan mengganggu jalur komunikasi antara host dan klien. Aplikasi mungkin terhubung ke host jahat sambil meyakini bahwa itu adalah host tepercaya, atau perangkat lunak mungkin ditipu untuk menerima data palsu yang tampaknya berasal dari host tepercaya.
 - OWASP Top 10: M3: Insecure Communication artinya risiko ini mencakup semua teknologi komunikasi yang mungkin digunakan perangkat seluler: TCP/IP, wifi, bluetooth, NFC, audio, infrared, GSM, 3G, SMS, dan lainnya.
 - OWASP MASVS: MSTG-NETWORK-3 artinya mengangkat informasi sensitif melalui jaringan yang berpotensi membuat pengguna terkena serangan man-in-the-middle.

1.5 Domain Malware Check

Domain malware check ini berfungsi untuk memindai situs web domain memeriksa source code yang mencurigakan, media berbahaya, dan ancaman keamanan web lainnya yang disembunyikan ke dalam konten yang sah dan terletak di situs web.

DOMAIN	STATUS	GEOLOCATION
da.anythinktech.com	malware	IP: 47.241.109.64 Country: Singapore Region: Singapore City: Singapore Latitude: 1.389670 Longitude: 103.850067 View Google Map
developer.android.com	green	IP: 142.250.41.01 Country: United States of America Region: California City: Mountain View Latitude: 37.405991 Longitude: -122.078514 View Google Map
developer.mozilla.org	green	IP: 54.82.31.160 Country: China Region: Beijing City: Beijing

Gambar 4.9 Analisis File Aplikasi X8Speeder Bagian Domain Malware Check

Pada aplikasi X8Speeder terdapat beberapa domain salah satu diantaranya berstatus malware yang ditunjukkan pada gambar 4.9. Dengan standar:

1. URL da.anythinktech.com artinya url yang terindikasi
2. IP/A artinya ip address tidak ditemukan
3. Malicious Domain tagged by Maltrail artinya domain da.anythinktech.com telah menjadi daftar hitam sebagai domain berbahaya oleh Maltrail. Maltrail sendiri adalah sistem deteksi lalu lintas berbahaya, memanfaatkan daftar (hitam) yang tersedia untuk umum yang berisi jejak berbahaya.

Tabel 4.1 Hasil Analisis Statik

No	Parameter Analisis Statik	Status
1.	Dangerous Permission	Yes
2.	Weak Crypto	Yes
3.	Root Detection	No
4.	SSL Bypass	Yes
5.	Domain Malware Check	Malware

Pada Tabel 4.1 dapat disimpulkan bahwa aplikasi X8Speeder memiliki dangerous permission yang meliputi:

dangerous permission yang meliputi:

1. android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION
2. android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION
3. android.permission.GET_TASKS
4. android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE
5. android.permission.READ_LOGS
6. android.permission.READ_PHONE_STATE
7. android.permission.REQUEST_INSTALL_PACKAGES
8. android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
9. android.permission.WRITE_SETTINGS

weak crypto meliputi:

1. Aplikasi menggunakan mode enkripsi ECB dalam algoritma enkripsi kriptografi .
2. MD5 adalah hash lemah yang diketahui memiliki tabrakan hash yang termasuk warning severity
3. SHA-1 adalah hash lemah yang diketahui memiliki tabrakan hash yang termasuk warning severity

ssl bypass meliputi *warning SSL Certificate* :

1. Insecure Implementasi SSL Certificate mempercayai semua sertifikat atau menerima sertifikat yang ditandatangani sendiri adalah celah eamanan yang penting. Aplikasi ini rentan terhadap serangan MITM.

root detection yaitu tidak memiliki kemampuan root detection karena pada bagian code analysis tidak terdapat file atau kode tentang root detection.

domain malware check terdapat domain malware pada:

1. URL da.anythinktech.com
2. IP Address tidak terdeteksi
3. Malicious Domain tagged by Maltrail artinya domain da.anythinktech.com telah menjadi daftar hitam sebagai domain berbahaya oleh Maltrail.

B. Background Process Analysis

1. Live Instalasi X8Speeder

Pada tahap ini penulis akan secara langsung mendemonstrasikan behavioar apa saja yang dilakukan malware setelah tertanam di android. Pada Gambar 4.10 merupakan alur instalasi pemasangan dari malware tersebut.



Gambar 4.10 Alur instalasi live demo android


Ketika malware tertanam di hp android. Terdapat beberapa tindakan tambahan dari game dapat terlihat dari tabel berikut:

Tabel 4. 2 Informasi X8Speeder terisntal di android

No	Tindakan yang muncul	Terindikasi
1	Pop up iklan pada Game	adware
2	Background proses yang tidak berhenti	malware

2. Analisis Background Proses

Pada tahap ini akan di cek apakah ketika aplikasi Game yang dimainkan sudah di close background prosesnya apakah malware masih melakukan proses di belakang layar. Untuk dapat mengetahui hal tersebut penulis akan melakukan analisa background proses dengan Advance Task Manager pada live android seperti pada Gambar 4.11.

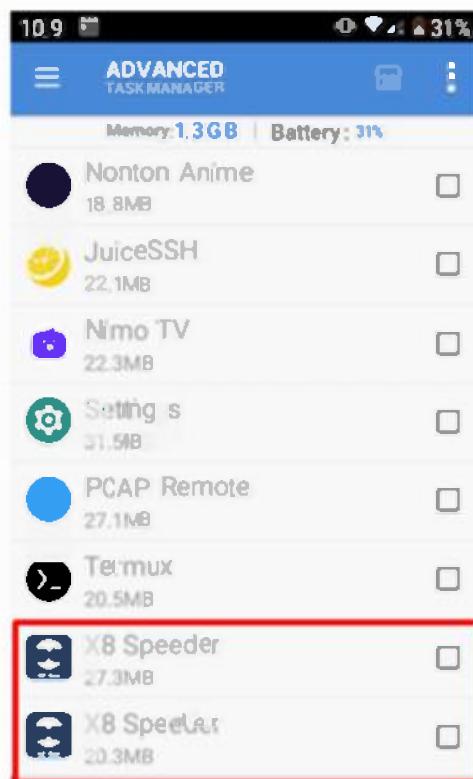

Gambar 4.11 Analisis Background proses di Android

Dari hasil analisis background proses menggunakan Advance Task Manager dapat dilihat bahwa X8Speeder memiliki 2 proses app yang berbeda yang masih berjalan ketika game sudah di berhentikan yang tentunya kita ketahui melalui dangerous permission melakukan permission untuk install package tambahan dari 2 app yang berjalan ini dengan status dangerous.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penelitian ini berhasil menguji aplikasi android jenis APK di Mobile Security Framework (MobSF)
2. Hasil implementasi sampel apk X8Speeder menggunakan MobSF metode static analysis yaitu permission analysis menunjukkan permission tidak pada tempatnya.
3. Hasil implementasi sampel apk X8Speeder menggunakan MobSF metode static analysis yaitu weak crypto masih menggunakan enkripsi yang lemah atau ketinggalan zaman.
4. Hasil implementasi sampel apk X8Speeder menggunakan MobSF metode static analysis yaitu SSL Bypass pada beberapa URL masih menggunakan HTTP dan Insecure Implementation SSL Certificate yang rentan terhadap serangan MITM.
5. Hasil implementasi sampel apk X8Speeder menggunakan MobSF metode static analysis yaitu Domain Malware Check terdapat status malware pada domain da.anythinktech.com yang di tag oleh Maltrail.
6. Hasil implementasi background proses android adanya pop-up iklan berulang-ulang yang berkarakteristik adware. Dan terdapat 2 proses app yang berbeda yang masih berjalan ketika game sudah di berhentikan.

REFERENSI

- [1] I. K. A., Y. A. Setyoko, and A. Wijayanto, "Analisis Perbandingan Performansi MIPv6 (Mobile Internet Protocol v6) dan HMIPv6 (Hierarchical Mobile Internet Protocol v6) pada VANET (Vehicular Ad- Hoc Network)," *J. Sist. Inf.*, vol. 5, no. 1, pp. 11–26, 2019.
- [2] Yankotnu Al Qod'ir Jonnata, Fahrudin Mukti Wibowo, and Iqsyahiro Kresna A, "Prototype Pendekripsi Daerah Rawan Kecelakaan Berbasis Internet of," *J. RESTI*, vol. 1, no. 10, pp. 4–10, 2021.
- [3] H. V. A. Manoppo et al., "Analisa Malware Menggunakan Metode Dynamic Analysis Pada Jaringan Universitas Sam Ratulangi," vol. 9, no. 3, pp. 181–188, 2020.
- [4] E. Tansen and D. W. Nurdianto, "Analisis Dan Deteksi Malware Dengan Metode Hybrid Analysis Menggunakan Framework Mobsf," vol. 4, no. 2, pp. 191–201, 2020.
- [5] A. Kartono, A. Sularsa, and S. J. I. Ismail, "Membangun Sistem Pengujian Keamanan Aplikasi Android Menggunakan Mobsf," vol. 5, no. 1, pp. 146–151, 2019.
- [6] A. F. Febrianto, A. Budiono, P. Studi S. Informasi F.R. Industri, and U. Telkom, "Analisis Malware Pada Sistem Operasi Android Menggunakan Metode Network Traffic Analysis Malware Analysis in Android Operating System Using Network," vol. 6, no. 2, pp. 7837–7844, 2019.
- [7] L. Putra, Rzky, "Analisis Aktivitas Malware Pada Ram Android Dan Sandbox Environment," p. 76, 2019.
- [8] A. S. Rusdi, N. Widiyasongo, and H. Sulastri, "Analisis Infeksi Malware Pada Perangkat Android Dengan Metode Hybrid Analysis," *Univ. Puter. Batam*, vol. 46115, no. 24, p. 107, 2019.
- [9] F. Nurindahsari and B. Parga Zen, "Analisis Statis Keamanan Aplikasi Video Streaming Berbasis Android Menggunakan Mobile Security Framework (Mobsf)," *Cyber Secur. dan Forensik Digit.*, vol. 4, no. 2, pp. 63–80, 2022, doi: 10.14421/csecurity.2021.42.3373.
- [10] B. A. Saputro, L. I. Alfitra, and R. B. Oktaviaji, "Analisis Malware Android Menggunakan Metode Reverse Engineering," *J. Repos.*, vol. 2, no. 10, pp. 1331–1337, 2020, doi: 10.22219/repositor.v2i10.1061.
- [11] S. Sinambela, A. R. Pangestu, and R. Feriyanto, "Analisis Aplikasi Malware pada Android dengan Metode Statik," *J. Ilm. Ilk.- Ilmu Komput. Informat.*, vol. 3, no. 2, pp. 88–94, 2020, doi: 10.47324/ilkominfo.v3i2.101.
- [12] R. B. Hadiprakoso, N. Qomariah, and R. N. Yasa, "Identifikasi Malware Android Menggunakan Pendekatan Analisis Hibrid Dengan Deep Learning," *J. Teknol. Inf. Univ. Lambung Mangkurat*, vol. 6, no. 2, pp. 77–84, 2021, doi: 10.20527/jtulm.v6i2.82.
- [13] K. Shirke and Medium.com, "Mobile Security Framework (MobsF) Static Analysis," www.medium.com, 2019. <https://medium.com/@kshitishirke/mobile-security-framework-mobsf-static-analysis-df22fcdaef46e> (accessed Feb. 18, 2021).
- [14] K. Al Falqi, R. Alghamdi, and M. Waqdan, "Android Platform Malware Analysis," *Int. J. Adv. Comput. Sci. Appl.*, vol. 6, no. 1, pp. 140–146, 2015, doi: 10.14569/ijacs.2015060120.
- [15] Google Developers, "Panduan pemrosesan latar belakang," developer.android.com. <https://developer.android.com/guide/background>.
- [16] Julián Falcónelli, "Background Processing in Android," https://medium.com/@julian_falconelli/back-ground-processing-in-android-575f34ecf769.
- [17] Cve.mitre.org, "CWE-327: Use of a Broken or Risky Cryptographic Algorithm," Cve.Mitre.Org, 2021. <https://cve.mitre.org/data/definitions/327.html>.
- [18] Google Developers, "Izin di Android," https://developer.android.com. <https://developer.android.com/guide/topics/permissions/overview>.
- [19] OWASP, "OWASP Mobile Application Security," owasp.org. <https://owasp.org/www-project-mobile-app-security>.
- [20] H. A. Nugroho and Y. Prayudi, "Penggunaan Teknik Reverse Engineering Pada Malware Analysis Untuk Identifikasi Serangan," *Knsi*, pp. 27–28, 2014.
- [21] A. Arora, S. Garg, and S. K. Peddoju, "Malware detection using network traffic analysis in android based mobile devices," Proc. - 2014 8th Int Conf. Netw. Gener. Mob. Appl. Serv. Technol. NGMAST 2014, pp. 66–71, 2014, doi: 10.1109/NGMAST.2014.57.
- [22] B. Santoso, M. A. Ghofur, and J. Kuswanto, "Analysis of WhatsApp Mod User Awareness Information Security with Static Analysis Methods and Quantitative Methods," *Pros. Semin. Nas. Sains Teknol. dan Inov. Indonesia*, vol. 3, no. November, pp. 213–222, 2021, doi: 10.54706/seminar.v3.2021.128.
- [23] C. Hanifurohman and D. D. Hutagalung, "Analisis Statis Menggunakan Mobile Security Framework Untuk Pengujian Keamanan Aplikasi Mobile E-Commerce Berbasis Android," *Sebatik*, vol. 24, no. 1, pp. 22–28, 2020, doi: 10.46984/sebatik.v24i1.920.

PAPER NAME

848-Article Text-3364-2-10-20221102 (1).pdf

WORD COUNT

5069 Words

CHARACTER COUNT

32038 Characters

PAGE COUNT

15 Pages

FILE SIZE

637.4KB

SUBMISSION DATE

Feb 10, 2023 10:51 AM GMT+7

REPORT DATE

Feb 10, 2023 10:51 AM GMT+7**● 24% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 23% Internet database
- Crossref database
- 11% Submitted Works database
- 5% Publications database
- Crossref Posted Content database

● Excluded from Similarity Report

- Manually excluded sources
- Manually excluded text blocks

Implementasi Static Analysis Dan Background Process Untuk Mendeteksi Malware Pada Aplikasi Android Dengan Mobile Security Framework

Aris Rafael Tambunan^{1*}, Trihastuti Yuniati S.Kom., M.T², Yoso Adi Setyoko S.T., M.T³

¹Teknik Informatika, Institut Teknologi Telkom Purwokerto, Indonesia

Jl. DI. Panjaitan No. 128 Purwokerto, Indonesia,

*Penulis Korespondensi: trihastuti@ittelkom-pwt.ac.id

Abstract

Android is the most widely used operating system among the many choices of operating systems for mobile devices with support by various applications to facilitate human life in their activities. Mobile Security Framework (MobSF) is an open-source automated testing framework capable of performing penetration tests, malware analysis, mobile application dynamic services with statistical analysis and carrying out the analysis process will display the results of the android application. The purpose of this study is how to use the Mobile Security Framework (MobSF) as an analysis of static malware on android applications. Malware samples will be taken via the internet and analyze the malware using a static analysis method that reads malware information and then combined it with android background processes by installing directly on the android device. Researchers used Mobile security framework (MobSF) to analyze static security with parameters of malicious permissions, weak crypto, root detection, SSL bypass and domain malware check in X8Speeder application. The results of the analysis, detected Malware and has improper permissions. As seen, the game application does not require permission to modify the external storage of the smartphone. Therefore, it requires user accuracy so as not to rush or click something when surfing the internet.

Keywords: Mobile Security Framework, Static Analysis, Backgrund Proces Android, Android

Abstrak

Android menjadi sistem operasi yang paling banyak digunakan di antara sekian banyak pilihan sistem operasi untuk perangkat mobile dengan dukungan oleh aplikasi yang beragam guna memudahkan kehidupan manusia dalam beraktivitas. Mobile Security Framework (MobSF) adalah framework pengujian otomatis bersifat open-source, yang mampu melakukan uji penetrasi, analisis malware, penilaian keamanan aplikasi seluler dengan analisis statis dan dinamis dalam melakukan proses analisis akan menampilkan hasil berupa laporan mengenai aplikasi android tersebut. Tujuan Penelitian ini adalah bagaimana menggunakan Mobile Security Framework (MobSF) sebagai analisis static malware pada aplikasi android. Sample malware akan diambil melalui internet dan menganalisis malware tersebut menggunakan metode analisis statik yang membaca informasi malware lalu dikombinasikan dengan background process android dengan menginstal live pada device android. Peneliti menggunakan Mobile security framework (MobSF) untuk menganalisis statik keamanan dengan parameter dangerous permissions, weak crypto, root detection, SSL bypass dan domain malware check pada aplikasi X8Speeder. Hasil dari analisis, terdeteksi Malware dan memiliki perizinan yang tidak sewajarnya. Seperti yang terlihat, aplikasi game tidak memerlukan izin untuk memodifikasi penyimpanan eksternal smartphone. Maka dari itu, diperlukannya ketelitian pengguna agar tidak sembarangan mengunduh atau mengklik sesuatu ketika berinternet.

Kata Kunci: Mobile Security Framework, Static Analysis, Backgrund Proces Android. Android

7. PENDAHULUAN

Seiring perkembangan teknologi informasi yang semakin maju, penggunaan mobile phone yang berjenis smartphone atau ponsel pintar sangat berkembang pesat.¹ Ada berbagai jenis sistem operasi yang digunakan smartphone seperti IOS, Windows Phone, dan Android. Android menjadi sistem operasi yang paling banyak digunakan di antara sekian banyak pilihan sistem operasi untuk perangkat mobile dengan dukungan oleh aplikasi yang beragam guna memudahkan kehidupan manusia dalam beraktifitas. Namun dari sekian banyak aplikasi yang tersedia pada android, beberapa diantaranya tanpa disadari dapat membahayakan pengguna smartphone sendiri, beberapa contoh yang dapat merugikan diantaranya aplikasi antivirus palsu, aplikasi game palsu, aplikasi aplikasi e-commerce palsu, aplikasi tiruan, dan lain sebagainya tersebar di internet. Alasan mengapa aplikasi-aplikasi tersebut dikategorikan berbahaya karena disusupi malware yang dapat mencuri, memata-matai, mensadap dan bahkan merusak data.

Malware atau Malicious Software adalah perangkat lunak yang dapat menyusup ke sistem operasi sehingga dapat merusak sistem operasi, memanfaatkan sumber daya tanpa sepenuhnya pemilik perangkat, bahkan mengumpulkan informasi pribadi untuk dibagikan ke pihak ketiga tanpa persetujuan pengguna. Malware-malware baru terus bermunculan seiring dengan perkembangan teknologi, baik dari segi platform maupun sistem operasi, dengan memanfaatkan celah keamanan dan kelalaian pengguna.² Berkembangnya teknologi pun memicu dikembangkannya malware-malware baru, sehingga semakin banyak pihak yang dirugikan karena adanya malware-malware ini. Pada saat ini, malware telah dapat menjangkiti hampir seluruh jenis sistem operasi. [1]. Sistem operasi android adalah sistem operasi yang berbasis linux untuk telepon seluler seperti smartphone dan tablet PC. Sistem android memiliki keunggulan, seperti sistem operasi bersifat open source, multitasking, kemudahan dalam notifikasi hingga banyaknya aplikasi atau software yang dapat dinikmati dengan menggunakan sistem android. Akan tetapi, salah satu keunggulan sistem android menjadi salah satu kelemahannya. Keunggulan sistem operasi bersifat open access, dimana disediakan platform terbuka bagi para pengembang (user) yang dimaksudkan agar user dapat menciptakan dan mengembangkan aplikasi mereka sendiri sehingga dapat digunakan pada bermacam perangkat seluler. Akan tetapi, hal ini malah menimbulkan kemudahan dalam pihak yang tidak bertanggung jawab untuk membangun dan mengembangkan malware menjadi aplikasi yang dapat masuk ke sistem android.

Mobile Security Framework (MobSF) adalah framework pengujian otomatis bersifat open-source, yang mampu melakukan uji penetrasi, analisis malware, penilaian keamanan aplikasi seluler dengan analisis statis dan dinamis dalam melakukan proses analisis akan menampilkan hasil berupa laporan mengenai aplikasi android tersebut. Pada penelitian [2] yang pernah dilakukan sebelumnya dengan judul “Analisis Dan Deteksi Malware Dengan Metode Hybrid Analysis Menggunakan Framework Mobsf” menggunakan metode hybrid analysis yakni gabungan dari static analysis dan dynamic analysis pada MobSF dengan sampel malware Bouncing Golf dan Riltok. Peneliti menganalisa behavior kedua malware dan mendapatkan hasil Bouncing Golf melakukan pemantauan dan merekam aktivitas yang dilakukan pengguna smartphone android. Sedangkan malware Riltok memiliki karakteristik dalam mencuri data kartu kredit dengan menampilkan halaman billing palsu.³⁴ Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka pada penelitian ini penulis akan buat sebuah sistem keamanan aplikasi android dengan menggunakan Mobile Security Framework (MobSF) untuk dapat mengetahui adanya malware berbahaya pada aplikasi android. Dengan menggunakan Mobile Security Framework (MobSF) akan dilakukan static analysis dengan parameter analisis dangerous permissions, weak crypto, root detection, ssl bypass, domain malware check dikombinasikan dengan background proses pada beberapa aplikasi android yang ada di internet dan sampel yang sudah mengandung malware, yang nantinya akan dilakukan analisa behavior dari malware tersebut lebih lanjut mengenai hasilnya yang berupa laporan dan source code program.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian mengenai analisis dan deteksi malware aplikasi android bukan yang pertama kali dilakukan, namun terdapat beberapa hal yang akan dikembangkan pada penelitian ini. Dalam bab ini, penulis menjabarkan penelitian – penelitian terkait dengan penelitian ini yang akan menjadi referensi. Edward Tansen, Deris Wahyu Nurdiarto dengan judul “Analisis Dan Deteksi Malware Dengan Metode Hybrid

Analysis Menggunakan Framework Mobsf⁶ membahas tentang malware Bouncing Golf dan Riltok pada android, informasi diperoleh dari VirusTotal yaitu sampel malware Bouncing Golf memiliki nilai checksum SHA256 atau Secure Hash Algorithm 55123ed4982fa135dbeda49969ab68444125143e36930fe1612d367f2fa615fc. Deteksi dengan rasio dari 61 antimalware dan hasil 24 antimalware dapat mendeteksi sampel malware Bouncing Golf File sampel malware berukuran 14.07 MB dan tipe file APK. Informasi didapatkan dari VirusTotal yaitu sampel malware Riltok memiliki nilai checksum SHA256 atau Secure Hash Algorithm 0497b6000a7a23e9e9b97472bc2d3799caf49cbbea1627ad4d87ae6e0b7e2a98. Deteksi dengan rasio dari 61 antimalware dan hasil 40 antimalware dapat mendeteksi sampel malware Riltok. File sampel malware berukuran 992.55 KB dan tipe file APK. Kedua malware dilakukan static analysis dan dynamic analysis dengan hasil analisis sampel malware Bouncing Golf dan Riltok menggunakan MobSF dengan metode static analysis dan dynamic analysis menggunakan virtual lab (emulator) android dari Genymotion dengan versi android 8.1 dan API level 27 (Oreo) telah suskses mendapatkan beberapa karakteristik dari kedua malware. Bouncing Golf melakukan pemantauan dan merekam aktivitas yang dilakukan pengguna smartphone android. Sedangkan malware Riltok memiliki karakteristik dalam mencuri data kartu kredit dengan menampilkan halaman billing palsu. Kedua malware memiliki karakteristik yang sama, yaitu data akan dikirimkan ke server C&C(Command & Control Server). [2] Aan Kartono, Anang Sularsa, Setia Juli Irzal Ismail dengan judul “Membangun Sistem Pengujian Keamanan Aplikasi Android Menggunakan Mobsf” membahas beberapa malware pada android yaitu Blackmart versi 0.99 dengan keterangan Aplikasi penyedia aplikasi android, Krep.itmtd.ywtjexf versi 3.0 yakni Aplikasi bank palsu, Earthquake versi 1.1.5 Aplikasi pendeteksi gempa. Hasil pengujian dengan Framework MobSF dari ketiga sampel tersebut adalah sebagai berikut. Blackmart mendapatkan function dan beberapa kode yang dicurigakan, mendapatkan sebuah alamat atau url saat membuka aplikasi yaitu “<https://api.airpush.com/inappads/inappadcall.php>”, serta hasil scan virustotal 44% terdeteksi sebagai malware. Krep.itmtd.ywtjexf mendapatkan function dan beberapa kode yang dicurigakan, mendapatkan sebuah alamat atau url berbentuk phising yaitu “<https://play.googleapis.com/play/log>”, hasil scan virustotal 61% terdeteksi sebagai malware. Earthquake mendapatkan function dan beberapa kode yang dicurigakan, mendapatkan sebuah alamat atau url saat membuka aplikasi yaitu “<http://pari.securedapinetworks.com/api/input.php?type=Master&data=>” hasil scan virustotal 0% terdeteksi sebagai malware. [1][2][3] Achmad Farhan Febrianto, Avon Budiono, S.T., M.T., Ahmad Almaarif, S.Kom., M.T. dengan judul “Analisis Malware Pada Sistem Operasi Android Menggunakan Metode Traffic Analysis”.

1. Mobile Security Framework

Mobile Security Framework (MobSF) adalah framework pengujian otomatis bersifat open-source yang mampu melakukan uji penetrasi, analisis malware, penilaian keamanan aplikasi seluler dengan analisis statis dan dinamis dalam melakukan proses analisis akan menampilkan hasil berupa laporan mengenai aplikasi android tersebut. MobSF dapat digunakan untuk analisis keamanan yang efektif dan cepat dari aplikasi seluler Android, iOS dan Windows dan mendukung binari (APK, IPA & APPX) dan kode sumber zip. MobSF dapat melakukan pengujian aplikasi dinamis saat runtime untuk aplikasi Android dan memiliki kemampuan fuzzing API Web yang didukung oleh CapFuzz, pemindai keamanan khusus API Web. MobSF memiliki UI grafis dalam bentuk layanan web. Layanan web terdiri dari dasbor yang menyajikan hasil analisis, situs dokumentasinya sendiri, emulator terintegrasi & API yang memungkinkan pengguna memicu analisis secara otomatis. MobSF dihosting di server lokal, data sensitif tidak pernah berinteraksi dengan cloud.[6].


Malware

Malware atau Malicious Software merupakan sebuah program atau software jahat yang sengaja dibuat dengan tujuan tertentu oleh pembuatnya yang dapat mengakibatkan berbagai kerugian pada pengguna yang menjadi sasaran dari pembuat malware tersebut. Kata malware merupakan istilah umum yang digunakan

untuk software maupun program yang dirancang bertujuan untuk menyusup atau merusak sebuah sistem secara diam-diam [3].

Static Analysis

Metode static analysis dilakukan tanpa benar-benar menjalankan programnya dan lebih seperti menyelidiki apa yang terjadi pada source code dengan tujuan utama yaitu untuk mengetahui kode berbahaya seperti apa yang tertanam dalam aplikasi tersebut. [10] MobSF dapat melakukan static analysis, mulai dari certificate information, application permissions, apkid analysis, browseable activity, network security, manifest analysis, code analysis, Niap Analysis, App Security Score Calculation, and Risk Calculation. Analisis statis mengacu pada dekompilasi APK aplikasi ke file Java dan XML yang sesuai. Untuk melakukan analisis statis, penganalisis statis harus memiliki fitur untuk memeriksa XML dengan benar dan presisi.

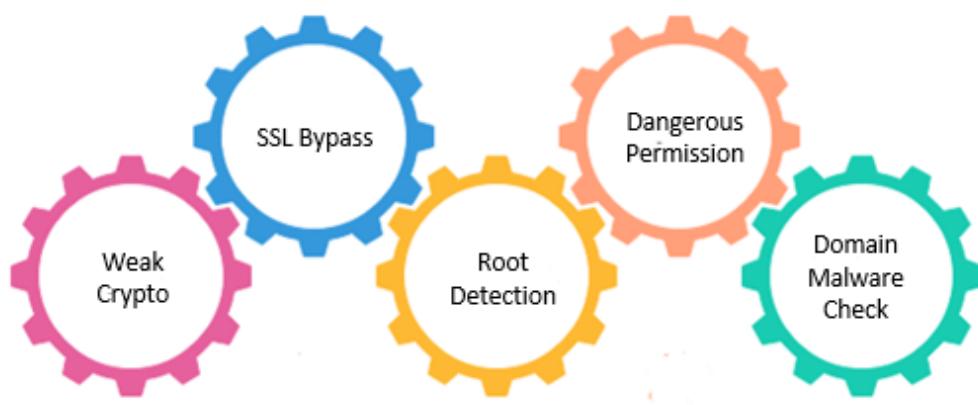

Gambar 2. 1 Parameter Static Analysis

Dari hasil analisis statis maka didapat hasil daftar malwords yang sering muncul sebagai daftar string berbahaya dengan tingkat resiko masing-masing, setelah mendapatkan daftar malwords, peneliti akan menganalisisnya [7]. Gambar 2.1. menunjukkan parameter pada analisis static.


Android Background Process

Android background process ²⁰ adalah bagian penting dalam aplikasi Android, yang responsif bagi pengguna Anda dan ramah pengguna di platform Android yang dimana untuk mengetahui proses yang berjalan di belakang layar pengguna smartphone android. Untuk mengetahui background task pada android dapat menggunakan aplikasi Advance Task Manager yang akan di lakukan penulis untuk menganalisa proses background task pada android. ⁹ Adanya aplikasi yang berjalan di balik layar sebenarnya bukan dikonotasikan Negatif seperti virus, spyware atau konotasi miring lainnya. Program yang berjalan di balik layar yang notabene tidak ditampakkan oleh pengembang aplikasi maupun sistem operasi itu sendiri bertujuan untuk menyembunyikan

Metodologi yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif dengan uji analisis dengan uji analisis aplikasi speedhack game menggunakan Mobile Security Framework (MobSF) dan obyek penelitian yaitu keamanan aplikasi speed hack game X8Speeder dengan tujuan penelitian ini mendukung sistem keamanan pada android. Kriteria yang akan dijadikan sebagai parameter penelitian adalah ³ dangerous permissions, weak crypto, root detection, SSL bypass dan domain malware check.

A. Diagram Alir Penelitian

Proses penelitian pada perancangan analisis deteksi malware ini memiliki beberapa tahapan, yaitu dengan pengerjaan dari satu sistem dibuat secara berurutan dengan ⁷ dimulai pendahuluan, studi pustaka, tahap perancangan, tahap analisis pengujian, serta tahap kesimpulan. Alur penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.1.

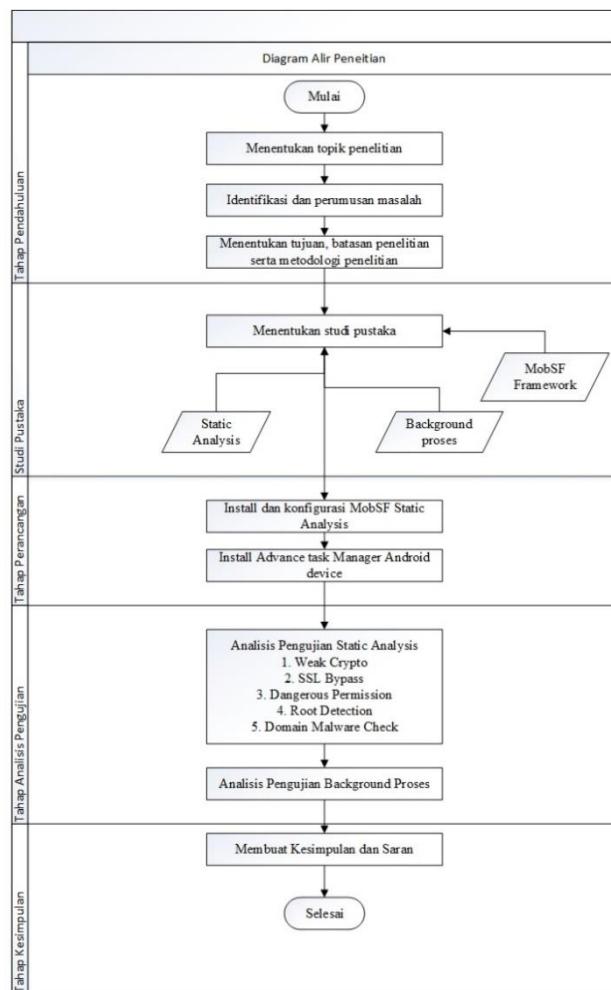


Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian

1. Tahap pendahuluan. Mengidentifikasi masalah yang dibahas dalam penelitian yaitu analisis deteksi malware dengan mengkombinasikan metode static analysis dengan background proses. ⁴⁴
2. Studi Pustaka. Memperoleh dokumentasi penelitian-penelitian sebelumnya ⁷ dari berbagai sumber yang tersedia seperti jurnal, skripsi, buku, website, maupun sumber lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dihadapi.
3. Tahap perancangan. Tahap ini peneliti ³⁵ Model perancangan sistem menjelaskan mengenai cara kerja sistem secara terstruktur.

42. Tahap Analisis Pengujian. Pada tahap pengujian dilakukan dua tahap, yang pertama yaitu seperti pada menggunakan metode analisis statis dengan Mobile Security Framework (MobSF), lalu dilanjutkan dengan menganalisa Background proses.
25. 5. Kesimpulan. Pada tahap ini penulis mengevaluasi keseluruhan tahapan penelitian dan mendokumentasikan dalam bentuk laporan.

B. Blok Diagram

Input: meng-upload file aplikasi speedhack game dengan format APK ke mobile security framework, tunggu hingga proses upload selesai. Proses: mobile security framework akan melakukan proses analisis statik dengan parameter yaitu dangerous permissions, weak crypto, root detection, ssl bypass dan domain malware check. Output: saat proses telah selesai, maka akan muncul hasil pengujian file tersebut yang berupa laporan dan skor keamanan.

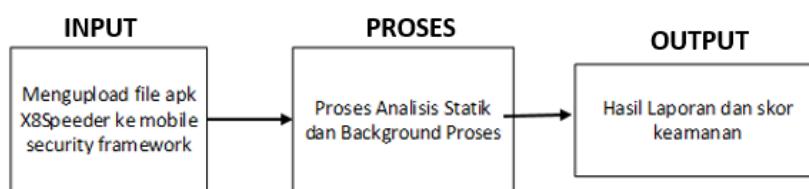

Gambar 3.2 Blok Diagram

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Static Analysis

1. 1. Dangerous Permission

Pada gambar 4.2 yang menunjukkan halaman analisis file aplikasi X8Speeder pada mobile security framework (MobSF) bagian application permission

PERMISSION	STATUS	INFO	DESCRIPTION
android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION	dangerous	coarse (network-based) location	Access coarse location sources, such as the mobile network or database, to determine an approximate phone location, where available. Malicious applications can use this to determine approximately where you are.
android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION	dangerous	fine (GPS) location	Access fine location sources, such as the Global Positioning System on the phone, where available. Malicious applications can use this to determine where you are and may consume additional battery power.
android.permission.GET_TASKS	dangerous	retrieve running applications	Allows application to retrieve information about currently and recently running tasks. May allow malicious applications to discover private information about other applications.
android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE	dangerous	read external storage contents	Allows an application to read from external storage.
android.permission.READ_LOGS	dangerous	read sensitive log data	Allow an application to read from the system's various log files. This allows it to discover general information about what you are doing with the phone, potentially including personal or private information.
android.permission.READ_PHONE_STATE	dangerous	read phone state and identity	Allows the application to access the phone features of the device. An application with this permission can determine the phone number and serial number of this phone, whether a call is active, the number that call is connected to and so on.
android.permission.REQUEST_INSTALL_PACKAGES	dangerous	Allows an application to request installing packages.	Malicious applications can use this to try and trick users into installing additional malicious packages.
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE	dangerous	read modify/delete external storage contents	Allows an application to write to external storage.
android.permission.WRITE_SETTINGS	dangerous	modify global system settings	Allows an application to modify the system's settings data. Malicious applications can corrupt your system's configurations.

Gambar 4. 2 Halaman Analisis X8Speeder Bagian Application Permission

Pada aplikasi X8Speeder terdapat 9 dangerous permission yaitu :

8. 1.android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION yang mengizinkan mengakses perkiraan kasar dengan tingkat akurat dalam jarak 12 kilometer persegi atau sekitar 1,2 mil persegi.

8 12 android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION yang mengizinkan mengakses lokasi akurat biasanya berada dalam jarak sekitar 50 meter (160 kaki) dan terkadang akurat seperti dalam beberapa meter (10 kaki) atau yang lebih baik.

3. android.permission.GET_TASKS yang mengizinkan aplikasi mengakses mengambil informasi tentang tugas yang sedang dan baru berjalan. Dapat mengizinkan aplikasi berbahaya untuk menemukan informasi pribadi tentang aplikasi lain

4. android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE yang mengizinkan aplikasi membaca penyimpanan eksternal.

5. android.permission.READ_LOGS yang mengizinkan aplikasi membaca dari berbagai file log sistem. Ini memungkinkannya untuk menemukan informasi umum tentang apa yang dilakukan dengan smartphone, kemungkinan termasuk informasi pribadi.

6. android.permission.READ_PHONE_STATE yang mengizinkan aplikasi mengakses fitur telepon perangkat. Aplikasi dengan izin ini dapat menentukan nomor telepon dan nomor seri telepon ini, apakah panggilan aktif, nomor yang terhubung ke panggilan dan sebagainya.

7. android.permission.REQUEST_INSTALL_PACKAGES yang mengizinkan aplikasi Aplikasi berbahaya dapat menggunakan ini untuk mencoba dan mengelabui pengguna agar menginstal paket berbahaya tambahan.

8 8 android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE yang mengizinkan aplikasi membaca memodifikasi dana atau menghapus penyimpanan eksternal.

9. android.permission.WRITE_SETTINGS yang mengizinkan aplikasi mengubah data setelan sistem. Aplikasi berbahaya dapat merusak konfigurasi sistem android.

1. 2. Weak Crypto

Pada gambar 4.2 yang menunjukkan halaman analisis file aplikasi X8Speeder pada mobile security framework (MobSF) bagian application permission

PERMISSION	STATUS	INFO	DESCRIPTION
android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION	dangerous	coarse (network based) location	Access coarse location sources, such as the mobile network database, to determine an approximate phone location, when available. Malicious applications can use this to determine approximately where you are.
android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION	dangerous	fine (GPS) location	Access fine-location sources, such as the Global Positioning System on the phone, where available. Malicious applications can use this to determine where you are and may consume additional battery power.
android.permission.GET_TASKS	dangerous	retrieve running applications	Allow application to retrieve information about currently and recently running tasks. May allow malicious applications to discover private information about other applications.
android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE	dangerous	read external storage contents	Allows an application to read from external storage.
android.permission.READ_LOGS	dangerous	read sensitive log data	Allows an application to read from the system's sensitive log files. This allows it to discover general information about what you are doing with the phone, potentially including personal or private information.
android.permission.READ_PHONE_STATE	dangerous	read phone state and identity	Allows the application to access the phone features of the device. An application with this permission can determine the phone number and serial number of this phone, whether a call is active, the number that call is connected to and so on.
android.permission.REQUEST_INSTALL_PACKAGES	dangerous	Allows an application to request installing packages.	Malicious applications can use this to try and trick users into installing additional malicious packages.
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE	dangerous	read/modify/delete external storage contents	Allows an application to write to external storage.
android.permission.WRITE_SETTINGS	dangerous	modify global system settings	Allows an application to modify the system's settings data. Malicious applications can corrupt your system's configuration.

Gambar 4. 2 Halaman Analisis X8Speeder Bagian Weak Crypto

Pada aplikasi X8Speeder terdapat 3 *weak crypto* yang terdiri dari 1 high severity yaitu aplikasi menggunakan mode enkripsi ECB dalam algoritma enkripsi kriptografi. Mode ECB diketahui lemah karena menghasilkan ciphertext yang sama untuk blok plaintext yang identik. Dengan standar:

1.²² Common Weakness Enumeration (CWE) adalah daftar yang menampilkan keberadaan bug pada software atau hardware yang berbahaya, terdeteksi CWE-327: Penggunaan algoritma kriptografi rusak atau berisiko

2. Open Web Application Security Project (¹⁴OWASP) Top 10 adalah sebuah panduan bagi para developers dan security team tentang kelemahan-kelemahan pada web apps yang mudah diserang dan harus segera disiasati, terdeteksi M5: Kriptografi tidak memadai.

3. OWASP The Mobile Application Security Verification Standard (MASVS) adalah standar untuk keamanan aplikasi seluler, terdeteksi MSTGCRYPTO-2 artinya aplikasi menggunakan primitif kriptografi yang sesuai untuk kasus penggunaan tertentu, serta dikonfigurasi dengan parameter yang mematuhi praktik terbaik industri.

Lokasi file yaitu com/bytedance/sdk/openadsdk/core/a.java. Gambar 4.x menunjukkan kode pada com/bytedance/sdk/openadsdk/core/a.java.

```
public class a {
    public static String a(String str, String str2) {
        try {
            SecretKeySpec secretKeySpec = new SecretKeySpec(str2.getBytes(), "AES");
            Cipher cipher = Cipher.getInstance("AES/ECB/PKCS5Padding");
            cipher.init(1, secretKeySpec);
            return Base64.encodeToString(cipher.doFinal(str.getBytes("utf-8")), 0);
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
            return null;
        }
    }
}
```

Gambar 4.4 Kode pada com/bytedance/sdk/openadsdk/core/a.java

Kode tersebut artinya membuat Cipher chiper dengan memanggil getInstance() metodenya dengan parameter yang diisi dengan jenis algoritma enkripsi yang digunakan yaitu AES dengan mode operasi ECB dan padding PKCS5. Terlebih dahulu masukkan kelas java yaitu javax.crypto. Cipher untuk membuat cipher. Advanced Encryption Standard (AES) merupakan algoritma yang menggunakan ²⁷kunci yang sama (private key) untuk enkripsi dan dekripsi. Electronic Code Book (ECB) adalah suatu mode blok plainteks di-enkripsi secara bersamaan dan setiap blok plainteks di-enkripsi menggunakan ¹⁸kunci yang sama. Public Key Cryptographic Standard (PKCS) adalah penambahan data pada awal, tengah, atau akhir sebelum enkripsi, ¹⁹mulai tiap bit yang ditambahkan adalah banyak bit yang ditambahkan.

Pada aplikasi X8Speeder terdapat 3 warning severity yaitu :

1. MD5 adalah hash lemah yang diketahui memiliki tabrakan hash. Tabrakan hash adalah ada 2 atau lebih teks yang menghasilkan nilai hash yang sama. MD5 yang digunakan untuk password juga rentan terhadap serangan brute-force dengan waktu yang cepat karena hanya memiliki 128 bit. Serangan brute-force adalah serangan dengan mencoba segala kombinasi huruf, angka dan simbol agar didapatkan plaintext dari suatu hash. Dengan detail:

- Common Weakness Enumeration (CWE) terdeteksi CWE-327: penggunaan algoritma kriptografi rusak atau berisiko.
- Open Web Application Security Project (OWASP) Top 10 terdeteksi M5: kriptografi tidak memadai.
- The Mobile Application Security Verification Standard terdeteksi MSTG-CRYPTO-4 artinya aplikasi tidak menggunakan protokol atau algoritma kriptografi yang secara luas dianggap tidak digunakan lagi untuk tujuan keamanan.

Lokasi file yaitu pada:

```
com/bytedance/bdtracker/ih.java
com/bytedance/bdtracker/j.java
com/bytedance/bdtracker/mm.java
com/bytedance/bdtracker/qf.java
com/bytedance/bdtracker/qj.java
com/bytedance/bdtracker/rv.java
com/bytedance/bdtracker/sd.java
com/bytedance/bdtracker/sh.java
com/bytedance/sdk/openadsdk/utils/j.java
com/tencent/mid/util/Util.java
com/tencent/stat/common/StatCommonHelper.java
com/x8zs/download/a.java
com/x8zs/download/i.java
com/x8zs/plugin/utils/MiscUtil.java
com/x8zs/plugin/utils/PkgUtil.java

    private static MessageDigest a() {
        try {
            return MessageDigest.getInstance("md5");
        } catch (NoSuchAlgorithmException e) {
            return null;
        }
    }
```

Gambar 4.5 Kode File MD5 pada Aplikasi X8Speeder

Kode `MessageDigest.getInstance("md5")` berarti string akan dienkripsi menggunakan MD5.
Message digest adalah sebuah nilai yang dikenal juga sebagai kriptografi checksum atau secure hash. Message digest dimaksudkan untuk meningkatkan keamanan dalam transformasi data, kelas yang sering digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan autentikasi user melalui password. Checksum adalah urutan angka dan huruf yang digunakan untuk memeriksa kesalahan data. Secure hash adalah fungsi hash yang bekerja satu arah, ini berarti pesan yang sudah diubah menjadi message digest tidak dapat dikembalikan menjadi pesan semula.

2. SHA-1 adalah hash lemah yang diketahui memiliki tabrakan hash. Tabrakan hash adalah ada dua atau lebih teks yang menghasilkan nilai hash yang sama. SHA-1 yang digunakan untuk password juga rentan terhadap serangan brute-force dengan waktu yang cepat karena hanya memiliki 160 bit. Serangan brute-force adalah serangan dengan mencoba segala kombinasi huruf, angka dan simbol agar didapatkan plaintext dari suatu hash. Dengan standar:

- Common Weakness Enumeration (CWE) terdeteksi CWE-327: penggunaan algoritma kriptografi rusak atau berisiko.
- Open Web Application Security Project (OWASP) Top 10 terdeteksi M5: kriptografi tidak memadai.
- The Mobile Application Security Verification Standard terdeteksi MSTG-CRYPTO-4 artinya aplikasi tidak menggunakan protokol atau algoritme kriptografi yang secara luas dianggap tidak digunakan lagi untuk tujuan keamanan

1.3 Root Detection

Root detection adalah deteksi akses root terhadap perangkat android yang digunakan. Pada handphone yang sudah di-root membuat handphone rentan terhadap serangan spyware atau virus dan memungkinkan pengguna untuk memodifikasi aplikasi sehingga menyebabkan aplikasi rusak atau rentan terhadap kecurangan. [7] Pada aplikasi X8Speeder tidak memiliki kemampuan root detection

36 karena pada bagian code analysis tidak terdapat file atau kode tentang root detection seperti pada gambar 4.6

NO ↴	ISSUE	SEVERITY ↴	STANDARDS	FILES
12	This App may have root detection capabilities.	secure	OWASP MASVS: MSTG-RESILIENCE-1	com/bytedance/sdk/openadsdk/core/o.java

Gambar 4.6 Analisis File Aplikasi X8Speder Root Detection

1.4 SSL Bypass

Pada gambar 4.7 menunjukkan halaman hasil analisis file aplikasi X8Speeder pada mobile security framework (MobSF) bagian URLs.

data:text/html
file:///android_asset/
http://127.0.0.1:
http://log.snssdk.com/service/2/app_log_exception/
http://mta.qq.com/ http://mta.oa.com/
http://mta.qq.com/api/ctr_feedback http://pingma.qq.com:80/mstat/report
http://mta.qq.com/api/ctr_feedback/add_feedback http://mta.qq.com/api/ctr_feedback/get_feedback http://mta.qq.com/api/ctr_feedback/reply_feedback
http://p3-tt.byteimg.com/img/web.business.image/201907245dd495a0568785742e0b940~100x100.image http://sf3-ttcdn-tos.pstatp.com/obj/mosaic-legacy/2b96e0005c6b6019f8a5b https://www.chengzijianzhan.com/tetris/page/163993884171780/ ad_id=1639940885031987&_toutiao_params=%7B%22cid%22%3A1639941324071955%2C%22device_id%22%3A38167681029%2C%22log_extra%22%3A%22%7B%5C%22ad_price%5C%22%3A%5C%22bf4b-4ff8-be68-9149e288a420u6714%5C%22%2C%5C%22%3A90121375%70%22%2C%22orit%22%3A900000000%2C%22req_id%22%3A%220781feb2-bf4b-4ff8-be68-9149e288a420u6714% http://sf3-ttcdn-tos.pstatp.com/img/mosaic-legacy/2b96e0005c6b6019f8a5b-noop.jpg https://sf1-ttcdn-tos.pstatp.com/obj/union_fe/playable/97699c8fb31e7836e828cffdd428bc80/index.html?toutiao_card_params=%7B%22name%22%3A%20%22%2C%20%22pk_name%22%3A%20%22com.joyfort.merge.car%22%2C%20%22id%22%3A%201639299979328516%2C%20%22download_url%22%3A%20%22https%3A//itur http://sf1-ttcdn-tos.pstatp.com/obj/tfe/adfe/union_endcard/union_test_tool.mp4 http://sf1-ttcdn-tos.pstatp.com/obj/tfe/adfe/union_endcard/Lark20190725-175511.png
http://schemas.android.com/apk/res/android
http://schemas.android.com/apk/res/android

Gambar 4.7 Analisis File Aplikasi X8Speeder Bagian URLs

30 Pada aplikasi X8Speeder terdapat url dengan protokol jaringan **Hypertext Transfer Protocol (HTTP)** dan **Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS)**. HTTPS adalah protokol jaringan dengan SSL. Secure Socket Layers (SSL) adalah lapisan keamanan tambahan untuk melindungi komunikasi data antara client dan server. Pada gambar 4.7 yang menggunakan protokol jaringan http, sebaiknya menggunakan HTTPS yang terdapat SSL. Pada bagian code analysis menunjukkan 2 *warning SSL Certificate*
23

8	Insecure implementation of SSL. Trusting all the certificates or accepting self signed certificates is a critical Security Hole. This application is vulnerable to MITM attacks	high	CWE: CWE-295: Improper Certificate Validation OWASP Top 10: M3: Insecure Communication OWASP MASVS: MSTG-NETWORK-3	com/bytedance/bdtracker/bc.java com/bytedance/bdtracker/ex.java
9	Insecure WebView Implementation. WebView ignores SSL Certificate errors and accept any SSL Certificate. This application is vulnerable to MITM attacks	high	CWE: CWE-295: Improper Certificate Validation OWASP Top 10: M3: Insecure Communication OWASP MASVS: MSTG-NETWORK-3	com/bytedance/sdk/openadsdk/core/widget/webview/c.java

Gambar 4.8 Analisis SSL Certificate X8Speeder

1. Insecure Implementasi SSL Certificate yaitu mempercayai semua sertifikat atau menerima sertifikat yang ditandatangani sendiri adalah celah eamanan yang penting. Aplikasi ini rentan terhadap serangan MITM. Dengan standar:
 - CWE-295: Improper Certificate Validation artinya Perangkat lunak tidak memvalidasi, atau salah memvalidasi, sertifikat. Ketika sertifikat tidak valid atau berbahaya, mungkin memungkinkan penyerang untuk menipu entitas tepercaya dengan mengganggu jalur komunikasi antara host dan klien. Aplikasi mungkin terhubung ke host jahat sambil meyakini bahwa itu adalah host tepercaya, atau perangkat lunak mungkin ditipu untuk menerima data palsu yang tampaknya berasal dari host tepercaya.
 - OWASP Top 10: M3: Insecure Communication artinya risiko ini mencakup semua teknologi komunikasi yang mungkin digunakan perangkat seluler. ³² TCP/IP, wifi, bluetooth, NFC, audio, infrared, GSM, 3G, SMS, dan lainnya.
 - OWASP MASVS: MSTG-NETWORK-3 artinya mengangkut informasi sensitif melalui jaringan yang berpotensi membuat pengguna terkena serangan man-in-the-middle.

1.5 Domain Malware Check

Domain malware check ini berfungsi untuk memindai situs web domain memeriksa source code yang mencurigakan, media berbahaya, dan ancaman keamanan web lainnya yang disembunyikan ke dalam konten yang sah dan terletak di situs web.

DOMAIN	STATUS	GEOLOCATION
da.anythinktech.com	malware	URL: da.anythinktech.com IP: N/A Description: Malicious Domain tagged by Maltrail
developer.android.com	ok	IP: 142.250.4.101 Country: United States of America Region: California City: Mountain View Latitude: 37.405991 Longitude: -122.078514 View: Google Map
developer.umeng.com	ok	IP: 59.82.31.160 Country: China Region: Beijing City: Beijing

Gambar 4.9 Analisis File Aplikasi X8Speeder Bagian Domain Malware Check

Pada aplikasi X8Speeder terdapat beberapa domain salah satu diantaranya berstatus malware yang ditunjukkan pada gambar 4.9. Dengan standar:

1. URL da.anythinktech.com artinya url yang terindikasi
2. IP N/A artinya ip address tidak ditemukan
3. Malicious Domain tagged by Maltrail artinya domain da.anythinktech.com telah menjadi daftar hitam sebagai domain berbahaya oleh Maltrail. Maltrail sendiri adalah sistem deteksi lalu lintas berbahaya, memanfaatkan daftar (hitam) yang tersedia untuk umum yang berisi jejak berbahaya.

Tabel 4.1 Hasil Analisis Statik

No	Parameter Analisis Statik	Status
1.	Dangerous Permission	Yes
2.	Weak Crypto	Yes
3.	Root Detection	No
4.	SSL Bypass	Yes
5.	Domain Malware Check	Malware

Pada Tabel 4.1 dapat disimpulkan bahwa aplikasi X8Speeder memiliki dangerous permission yang meliputi:

dangerous permission yang meliputi:

1. android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION
2. android.permission.ACCESSION_FINE_LOCATION
3. android.permission.GET_TASK
4. android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE
5. android.permission.READ_LOGS
6. android.permission.READ_PHONE_STATE
7. android.permission.REQUEST_INSTALL_PACKAGES
8. android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
9. android.permission.WRITE_SETTINGS

weak crypto meliputi:

1. Aplikasi menggunakan mode enkripsi ECB dalam algoritma enkripsi kriptografi.
2. MD5 adalah hash lemah yang diketahui memiliki tabrakan hash yang termasuk warning severity
3. SHA-1 adalah hash lemah yang diketahui memiliki tabrakan hash yang termasuk warning severity

ssl bypass meliputi *warning SSL Certificate* :

1. Insecure Implementasi SSL Certificate mempercayai semua sertifikat atau menerima sertifikat yang ditandatangani sendiri adalah celah eamanan yang penting. Aplikasi ini rentan terhadap serangan MITM.

root detection yaitu tidak memiliki kemampuan root detection karena pada bagian code analysis tidak terdapat file atau kode tentang root detection.

domain malware check terdapat domain malware pada:

1. URL da.anythinktech.com
2. IP Address tidak terdeteksi
3. Malicious Domain tagged by Maltrail artinya domain da.anythinktech.com telah menjadi daftar hitam sebagai domain berbahaya oleh Maltrail.

B. Background Process Analysis

1. Live Instalasi X8Speeder

Pada tahap ini penulis akan secara langsung mendemokan behavioar apa saja yang dilakukan malware setelah tertanam di android. Pada Gambar 4.10 merupakan alur instalasi pemasangan dari malware tersebut.



Gambar 4.10 Alur instalasi live demo android


Ketika malware tertanam di hp android. Terdapat beberapa tindakan tambahan dari game dapat terlihat dari tabel berikut : 41

Tabel 4. 2 Informasi X8Speeder terisntal di android

No	Tindakan yang muncul	Terindikasi
1	Pop up iklan pada Game	<i>adware</i>
2	Background proses yang tidak berhenti	<i>malware</i>

2. Analisis Background Proses

Pada tahap ini akan di cek apakah ketika aplikasi Game yang dimainkan sudah di close background prosesnya apakah malware masih malakukan proses di belakang layar. Untuk dapat mengetahui hal tersebut penulis akan melakukan analisa background proses dengan Advance Task Manager pada live android seperti pada Gambar 4.11. 39

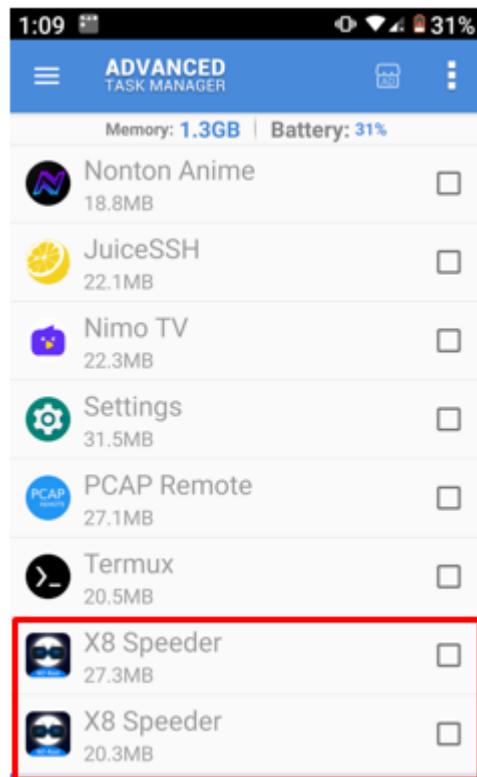

Gambar 4.11 Analisis Background proses di Android

Dari hasil analisis background proses menggunakan Advance Task Manager dapat dilihat bahwa X8Speeder memiliki 2 proses app yang berbeda yang masih berjalan ketika game sudah di berhentikan yang tentunya kita ketahui melalui dangerous permission melakukan permission untuk install package tambahan dari 2 app yang berjalan ini dengan status dangerous.

V. RESIMPULAN 26

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penelitian ini berhasil menguji aplikasi android jenis APK di Mobile Security Framework (MobSF)
2. Hasil implementasi sampel apk X8Speeder menggunakan MobSF metode static analysis yaitu permission analysis menunjukan permission tidak pada tempatnya.
3. Hasil implementasi sampel apk X8Speeder menggunakan MobSF metode static analysis yaitu weak crypto masih menggunakan enkripsi yang lemah atau ketinggalan zaman.
4. Hasil implementasi sampel apk X8Speeder menggunakan MobSF metode static analysis yaitu SSL Bypass pada beberapa URL masih menggunakan HTTP dan Insecure Implementation SSL Certificate yang rentan terhadap serangan MITM.
5. Hasil implementasi sampel apk X8Speeder menggunakan MobSF metode static analysis yaitu Domain Malware Check terdapat status malware pada domain da.anythinktech.com yang di tag oleh Maltrail.
6. Hasil implementasi background proses android adanya pop-up iklan berulang-ulang yang berkarakteristik adware. Dan terdapat 2 proses app yang berbeda yang masih berjalan ketika game sudah di berhentikan.

REFERENSI

- [1] I. K. A, Y. A. Setyoko, and A. Wijayanto, “Analisis Perbandingan Performansi MIPv6 (Mobile Internet Protocol v6) dan HMIPv6 (Hierarchical Mobile Internet Protocol v6) pada VANET (Vehicular Ad- Hoc Network),” *J. Sist. Inf.*, vol. 5, no. 1, pp. 17–26, 2019.
- [2] Yankotinu Al Qod'r Jonnata, Fahrudin Mukti Wibowo, and Iqsyahiro Kresna A, “Prototype Pendekripsi Daerah Rawan Kecelakaan Berbasis Internet of,” *J. RESTI*, vol. 1, no. 10, pp. 4–10, 2021.
- [3] H V. A. Manoppo et al., “Analisa Malware Menggunakan Metode Dynamic Analysis Pada Jaringan Universitas Sam Ratulangi,” vol. 9, no. 3, pp. 181–188, 2020.
- [4] E. Tansen and D. W. Nurdianto, “Analisis Dan Deteksi Malware Dengan Metode Hybrid Analysis Menggunakan Framework Mobsf,” vol. 4, no. 2, pp. 191–201, 2020.
- [5] A. Kartono, A. Sularsa, and S. J. I. Ismail, “Membangun Sistem Pengujian Keamanan Aplikasi Android Menggunakan Mobsf,” vol. 5, no. 1, pp. 146–151, 2019.
- [6] A. F. Febrianto, A. Budiono, P. Studi, S. Informasi, F. R. Industri, and U. Telkom, “Analisis Malware Pada Sistem Operasi Android Menggunakan Metode Network Traffic Analysis Malware Analysis in Android Operating System Using Network,” vol. 6, no. 2, pp. 7837–7844, 2019.
- [7] L. Putra, Rizky, “Analisis Aktivitas Malware Pada Ram Android Dan Sandbox Environment,” p. 76, 2019.
- [8] A. S. Rusdi, N. Widiyasono, and H. Sulastri, “Analisis Infeksi Malware Pada Perangkat Android Dengan Metode Hybrid Analysis,” *Univ. Puter. Batam*, vol. 46115, no. 24, p. 107, 2019.
- [9] F. Nurindahsari and B. Parga Zen, “Analisis Statik Keamanan Aplikasi Video Streaming Berbasis Android Menggunakan Mobile Security Framework (Mobsf),” *Cyber Secur. dan Forensik Digit.*, vol. 4, no. 2, pp. 63–80, 2022, doi: 10.14421/csecurity.2021.4.2.3373.
- [10] B. A. Saputro, L. I. Alfitra, and R. B. Oktaviaji, “Analisis Malware Android Menggunakan Metode Reverse Engineering,” *J. Repos.*, vol. 2, no. 10, pp. 1331–1337, 2020, doi: 10.22219/repositor.v2i10.1061.
- [11] S. Sinambela, A. R. Pangestu, and R. Feriyanto, “Analisis Aplikasi Malware pada Android dengan Metode Statik,” *J. Ilm. Ilk. - Ilmu Komput. Informat.*, vol. 3, no. 2, pp. 88–94, 2020, doi: 10.47324/ilkominfo.v3i2.101.
- [12] R. B. Hadiprakoso, N. Qomariasih, and R. N. Yasa, “Identifikasi Malware Android Menggunakan Pendekatan Analisis Hibrid Dengan Deep Learning,” *J. Teknol. Inf. Univ. Lambung Mangkurat*, vol. 6, no. 2, pp. 77–84, 2021, doi: 10.20527/jtiulm.v6i2.82.
- [13] K. Shirke and Medium.com, “Mobile Security Framework (MobSF) Static Analysis,” www.medium.com, 2019. <https://medium.com/@kshitishirke/mobile-security-framework-mobsf-static-analysis-df22fcdae46e> (accessed Feb. 18, 2021).
- [14] K. Alfalqi, R. Alghamdi, and M. Waqdan, “Android Platform Malware Analysis,” *Int. J. Adv. Comput. Sci. Appl.*, vol. 6, no. 1, pp. 140–146, 2015, doi: 10.14569/ijacs.2015.060120.
- [15] Google Developers, “Panduan pemrosesan latar belakang,” developer.android.com. <https://developer.android.com/guide/background>.
- [16] Julián Falcionelli, “Background Processing in Android,” https://medium.com. https://medium.com/@julian_falcionelli/background-processing-in-android-575fd4ecf769.
- [17] Cwe.mitre.org, “CWE-327: Use of a Broken or Risky Cryptographic Algorithm,” Cwe.Mitre.Org, 2021. <https://cwe.mitre.org/data/definitions/327.html>.
- [18] Google Developers, “Izin di Android,” https://developer.android.com. <https://developer.android.com/guide/topics/permissions/overview>.
- [19] OWASP, “OWASP Mobile Application Security,” owasp.org. <https://owasp.org/www-project-mobile-app-security/>.
- [20] H. A. Nugroho and Y. Prayudi, “Penggunaan Teknik Reverse Engineering Pada Malware Analysis Untuk Identifikasi Serangan,” Knisi, pp. 27–28, 2014.
- [21] A. Arora, S. Garg, and S. K. Peddoju, “Malware detection using network traffic analysis in android based mobile devices,” Proc. - 2014 8th Int. Conf. Next Gener. Mob. Appl. Serv. Technol. NGMAST 2014, pp. 66–71, 2014, doi: 10.1109/NGMAST.2014.57.
- [22] B. Santoso, M. A. Ghofur, and J. Kuswanto, “Analysis of WhatsApp Mod User Awareness Information Security with Static Analysis Methods and Quantitative Methods,” Pros. Semin. Nas. Sains Teknol. dan Inov. Indones., vol. 3, no. November, pp. 213–222, 2021, doi: 10.54706/senastindo.v3.2021.128.
- [23] C. Hanifurohman and D. D. Hutagalung, “Analisis Statis Menggunakan Mobile Security Framework Untuk Pengujian Keamanan Aplikasi Mobile E-Commerce Berbasis Android,” Sebatik, vol. 24, no. 1, pp. 22–28, 2020, doi: 10.46984/sebatik.v24i1.920.

● 24% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 23% Internet database
- Crossref database
- 11% Submitted Works database
- 5% Publications database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

Rank	Source	Category	Similarity (%)
1	openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id	Internet	4%
2	id.123dok.com	Internet	3%
3	scilit.net	Internet	1%
4	ejournal.upbatam.ac.id	Internet	1%
5	media.neliti.com	Internet	1%
6	jurnal.una.ac.id	Internet	1%
7	123dok.com	Internet	<1%
8	Forum Komunikasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Kristen Indonesia (...)	Submitted works	<1%

9	duniaandroid.com	<1%
	Internet	
10	arkray.wordpress.com	<1%
	Internet	
11	androidapps.biz	<1%
	Internet	
12	developer.android.google.cn	<1%
	Internet	
13	j-ptiik.ub.ac.id	<1%
	Internet	
14	if.polibatam.ac.id	<1%
	Internet	
15	infobacktrack.wordpress.com	<1%
	Internet	
16	pdfs.semanticscholar.org	<1%
	Internet	
17	android.googlesource.com	<1%
	Internet	
18	id.wikipedia.org	<1%
	Internet	
19	proceeding.unindra.ac.id	<1%
	Internet	
20	developer.android.com	<1%
	Internet	

- 21 garuda.ristekbrin.go.id <1%
Internet
- 22 hosteko.com <1%
Internet
- 23 gudangssl.id <1%
Internet
- 24 Gopinath Palaniappan, Balaji Rajendran, S. Sangeetha, Neela Narayana... <1%
Crossref
- 25 ejournal.unsrat.ac.id <1%
Internet
- 26 digilib.unimed.ac.id <1%
Internet
- 27 Sriwijaya University on 2019-07-22 <1%
Submitted works
- 28 Universiti Malaysia Sabah on 2021-02-09 <1%
Submitted works
- 29 dergipark.org.tr <1%
Internet
- 30 docplayer.net <1%
Internet
- 31 kangsoel.web.id <1%
Internet
- 32 msit.mut.ac.th <1%
Internet

- 33 scribd.com <1%
Internet
- 34 IVAN ANDRI GUNAWAN. "PERANCANGAN DAN ANALISIS KEANDALA... <1%
Crossref
- 35 pt.scribd.com <1%
Internet
- 36 repository.polibatam.ac.id <1%
Internet
- 37 Kingston University on 2023-01-17 <1%
Submitted works
- 38 erirox.wordpress.com <1%
Internet
- 39 etheses.uin-malang.ac.id <1%
Internet
- 40 jurnal.wicida.ac.id <1%
Internet
- 41 repository.uinjkt.ac.id <1%
Internet
- 42 Sriwijaya University on 2020-08-11 <1%
Submitted works
- 43 "Proceedings of the 1st International Conference on Electronics, Biom... <1%
Crossref
- 44 iGroup on 2019-07-30 <1%
Submitted works

● Excluded from Similarity Report

- Manually excluded sources
 - Manually excluded text blocks
-

EXCLUDED SOURCES

researchgate.net

Internet

12%

repository.ittelkom-pwt.ac.id

Internet

7%

journal.ittelkom-pwt.ac.id

Internet

<1%

s1if.ittelkom-pwt.ac.id

Internet

<1%

EXCLUDED TEXT BLOCKS

Informatika, Institut Teknologi Telkom Purwokerto

conferences.ittelkom-pwt.ac.id

ISSN: XXXX-XXXX (ONLINE)DOI: 10

Clarkston Community Schools on 2022-07-19

ISSN: XXXX-XXXX (ONLINE)DOI: 10

Clarkston Community Schools on 2022-07-19

Y. A. Setyoko, and A. Wijayanto, "Analisis Perbandingan Performansi MIPv6 (Mobil...

Abdulhaq Abildtrup, K. Aravindhan, K. Thirunadana Sikamani. "A data transmission using multi mediators sc...

Yankotinu Al Qod'r Jonnata, Fahrudin Mukti Wibowo, and Iqsyahiro Kresna A, "Prot...

www.jurnal.iaii.or.id

E. Tansen and D. W. Nurdianto, "Analisis Dan Deteksi Malware Dengan Metode Hy..."

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta on 2022-06-20

A. F. Febrianto, A. Budiono, P. Studi, S. Informasi, F. R. Industri, and U. Telkom, "An..."

jurnal.una.ac.id

A. S. Rusdi, N. Widiyasono, and H. Sulastri, "Analisis Infeksi Malware Pada Perang..."

jim.unindra.ac.id

F. Nurindahsari

Yayan Indra Irawan, Edi Surya Negara. "Evaluation of Software Quality Assurance Silampari Smart City Of Lu..."

R. B. Hadiprakoso, N. Qomariasih, and R. N. Yasa, "Identifikasi Malware Android M..."

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta on 2022-06-20

11]S. Sinambela, A. R. Pangestu, and R. Feriyanto, "Analisis Aplikasi Malware pada..."

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta on 2022-06-20

20]H. A. Nugroho and Y. Prayudi, "Penggunaan Teknik Reverse Engineering Pada ..."

www.jatit.org

C. Hanifurohman and D. D. Hutagalung, "Analisis Statis Menggunakan Mobile Sec..."

aau.e-journal.id

B. Santoso, M. A. Ghofur, and J. Kuswanto, "Analysis of WhatsApp Mod User Awar..."

jim.unindra.ac.id

A. Arora, S. Garg, and S. K. Peddoju, "Malware detection using network traffic anal..."

PEC University of Technology on 2022-04-12

Use of a Broken or Risky Cryptographic Algorithm," Cwe

University of London External System on 2022-12-31

developer.android.com.https://developer.android.com/guide/topics/permissions/..."

dspace.daffodilvarsity.edu.bd:8080

owasp.org. https://owasp.org/www-project-mobile

vital.seals.ac.za:8080

OWASP Mobile Application Security

Kingston University on 2022-12-20

Background Processing in Android

American InterContinental University on 2021-03-28

CWE-327

"17th International Conference on Information Technology-New Generations (ITNG 2020)", Springer Science...

K. Alfalqi, R. Alghamdi, and M. Waqdan, "Android Platform Malware Analysis," Int. ...

jurnal.una.ac.id

developer.android.com.https://developer.android.com/guide

myassignmenthelp.com

Mobile Security Framework (MobSF) Static Analysis

University of Wales, Lampeter on 2022-03-29

J. Repos., vol. 2, no. 10, pp

Soni Soni, Regiolina Hayami, Muhammad Hamadi. "Akuisisi Bukti Digital Pada Aplikasi Michat di Smartpho..."

Oktaviaji, "Analisis Malware Android Menggunakan Metode Reverse Engineering

repositor.umm.ac.id

Cyber Secur

repository.atmaluhur.ac.id

L. Putra

e-journal.uajy.ac.id

A. Kartono, A. Sularsa, and S. J. I. Ismail, "Membangun Sistem Pengujian Keamanan ...

jurnal.una.ac.id

Analisa Malware Menggunakan Metode Dynamic Analysis Pada Jaringan Universit...

jim.unindra.ac.id

vol. 9, no. 3, pp. 181-188, 2020.[4]

jim.unindra.ac.id

vol. 1, no. 10, pp. 4-10, 2021

www.ejournal-binainsani.ac.id

Sist. Inf

p3m.sinus.ac.id

ISSN: XXXX-XXXX (ONLINE)DOI: 10

Clarkston Community Schools on 2022-07-19

ISSN: XXXX-XXXX (ONLINE)DOI: 10

Clarkston Community Schools on 2022-07-19

ISSN: XXXX-XXXX (ONLINE)DOI: 10

Clarkston Community Schools on 2022-07-19

1. android.permission.ACCESS

Swinburne University of Technology on 2020-10-04

GET

Forum Komunikasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Kristen Indonesia (FKPPTKI) on 2019-05-28

WRITE_EXTERNAL_STORAGE

ejurnal.seminar-id.com

ISSN: XXXX-XXXX (ONLINE)DOI: 10

Clarkston Community Schools on 2022-07-19

ISSN: XXXX-XXXX (ONLINE)DOI: 10

Clarkston Community Schools on 2022-07-19

ISSN: XXXX-XXXX (ONLINE)DOI: 10

Clarkston Community Schools on 2022-07-19

Open Web Application Security Project (OWASP) Top 10

ejournal.uin-suka.ac.id

The Mobile Application Security Verification Standard

Napier University on 2021-04-21

j.javacom/tencent

Middlesex University on 2018-01-07

ISSN: XXXX-XXXX (ONLINE)DOI: 10

Clarkston Community Schools on 2022-07-19

Open Web Application Security Project (OWASP) Top 10

ejournal.uin-suka.ac.id

The Mobile Application Security Verification Standard

Napier University on 2021-04-21

OWASP The Mobile Application Security Verification Standard (MASVS)

Institute of Technology Blanchardstown on 2020-05-15

ISSN: XXXX-XXXX (ONLINE)DOI: 10

Clarkston Community Schools on 2022-07-19

android.permission

Forum Komunikasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Kristen Indonesia (FKPPTKI) on 2019-05-28

ISSN: XXXX-XXXX (ONLINE)DOI: 10

Clarkston Community Schools on 2022-07-19

2 Blok DiagramIV. HASIL DAN PEMBAHASANA. Hasil

journal.unesa.ac.id

ISSN: XXXX-XXXX (ONLINE)DOI: 10

Clarkston Community Schools on 2022-07-19

ISSN: XXXX-XXXX (ONLINE)DOI: 10

Clarkston Community Schools on 2022-07-19

ISSN: XXXX-XXXX (ONLINE)DOI: 10

Clarkston Community Schools on 2022-07-19

Analisis Dan Deteksi Malware Dengan Metode Hybrid Analysis Menggunakan Fra...

jurnal.una.ac.id

Mobile Security Framework (MobSF) adalah framework pengujian otomatis bersifa...

jurnal.una.ac.id

Analisis Dan Deteksi Malware Dengan Metode Hybrid

jurnal.una.ac.id

dari VirusTotal yaitu sampel malware

jurnal.una.ac.id

tipe file APK. Informasi didapatkan dari VirusTotal yaitu sampel malware Riltok me...

jurnal.una.ac.id

hasil analisis sampel malware Bouncing Golf dan Riltok menggunakan MobSF den...

jurnal.una.ac.id

Anang Sularsa, Setia Julirzal Ismail

ojs.unud.ac.id

mendapatkan sebuah alamat atau url saat membuka aplikasi

openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id

Avon Budiono, S.T.,M.T., Ahmad Almaarif., S.Kom., M.T

media.neliti.com

judul

openlibrary.telkomuniversity.ac.id

MobSF dapat digunakan untuk analisis keamanan yang efektif dan cepat dari aplikasi mobile.

jurnal.wicida.ac.id

Malware Malware atau Malicious Software merupakan sebuah program atau software yang dirancang untuk menyebabkan kerusakan pada sistem komputer.

openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id

dilakukan tanpa benar-benar menjalankan programnya dan lebih seperti menyelidiki file sistem.

jurnal.una.ac.id

Dari hasil analisis statis maka didapat hasil daftar malwords yang sering muncul sebagai indikator adanya malware.

www.journal2.uad.ac.id